



JDH 5.26 R+3

Perfil superpuesto para junta de dilatación de suelo interior o exterior formado por laterales agujereados y fresados de aluminio y por un inserto termosoldable. Especialmente adaptado para acabados de tipo suelo flexible o resina.


Surface mounted floor expansion joint profile for interior or exterior. Made of drilled and countersunk aluminium side plates associated with a hot weldable flexible insert. Specially adapted for resilient flooring or resin finishes.

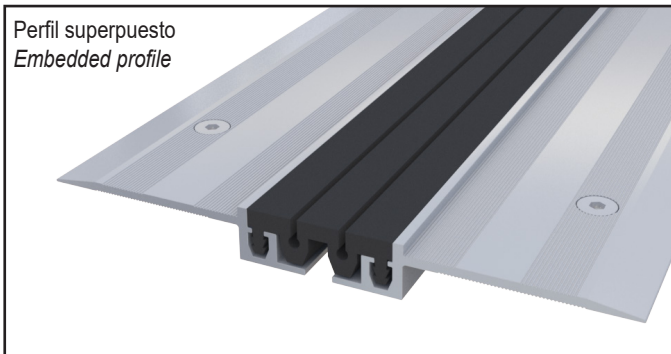


JDH 5.26 R+3-020

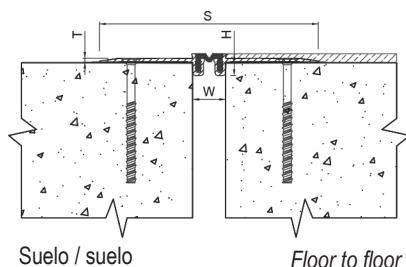

JDH 5.26 R+3-040

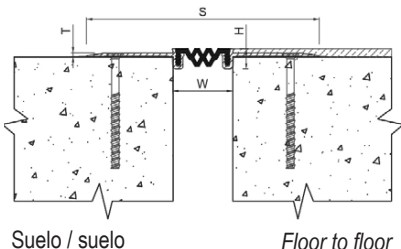

JDH 5.26 R+3-050 A

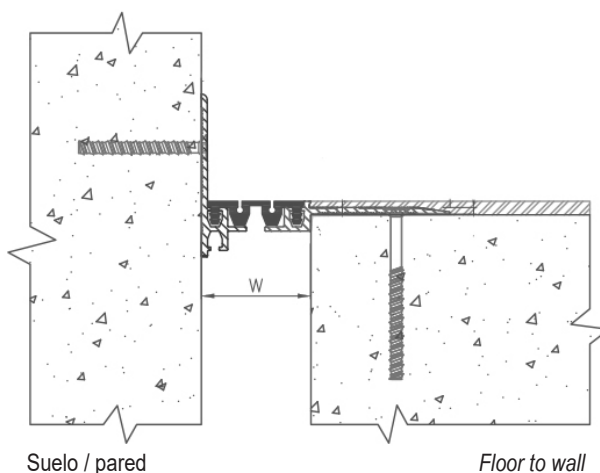

JDH 5.26 R+3	5.26 R+3-020	5.26 R+3-030	5.26 R+3-040	5.26 R+3-050	5.26 R+3-060
W [mm] Ancho / Gap	20	30	40	50	60
H [mm] Espesor total / Height	14				
T [mm] Espesor de las laterales / Thickness	2,5			3	
S [mm] aprox. / approx.	140	150	160	180	195
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3	+7 / -7	+10 / -10	+7 / -7	+10 / -10
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris* / Black, grey*				
Materiales / Materials	Laterales aluminio e inserto nitrilo / Aluminium side plates and nitrile insert				
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3				
Carga / Load-bearing capacity					

*Inserto liso solamente disponible para JDH 5.26 R+3-050 (otras aberturas, consúltenos). / Smooth insert available only on 5.26 R+3-050 (other gaps upon request).

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vídeo e instrucciones de instalación disponibles bajo petición. / Installation video and method upon request.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 12/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 12/2025