


CJE-PF



Los cubrejuntas CJE-PF están diseñados para proteger y revestir las juntas de fachadas, paredes, techos y suelos. Estéticos, decorativos y económicos, se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores. **Extruidos, pre-perforados y avellanados**, son fáciles de instalar y se emplean en obras nuevas y en proceso de restauración para juntas hasta 250 mm.

Se pueden instalar en edificios que reciben tráfico de vehículos ligeros no intensivos como : aparcamientos residencial, edificios de oficinas, hoteles, escuelas...

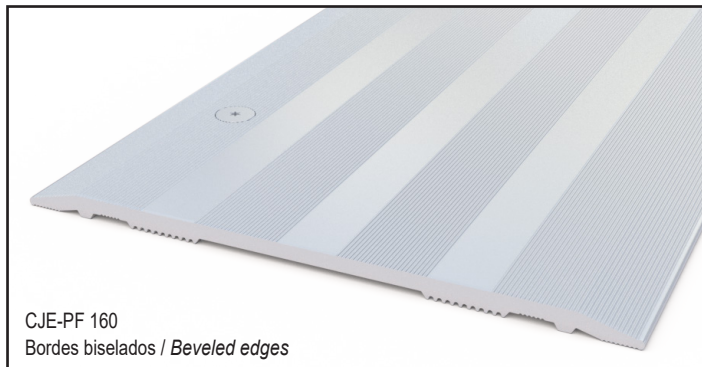

This range of joint covers is designed to provide an attractive and decorative low cost solution to the problem of protecting and concealing expansion joints in the structure of a building. **Drilled and countersunk**, they are suitable for use in new or refurbishment projects for walls, ceilings and floors, for gaps up to 250mm. They can be installed in buildings receiving non-intensive light vehicle traffic, such as residential carparks, office buildings, hotels, schools...

CJE-PF 200
Bordes biselados / Beveled edges

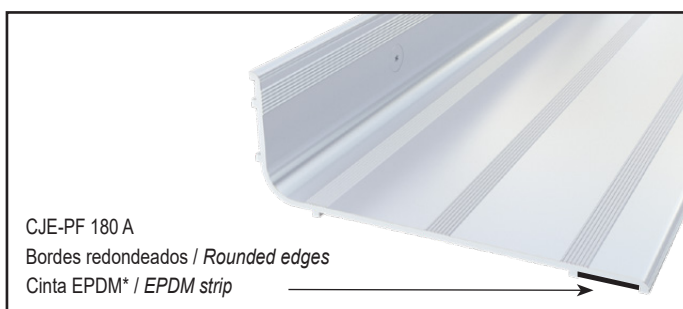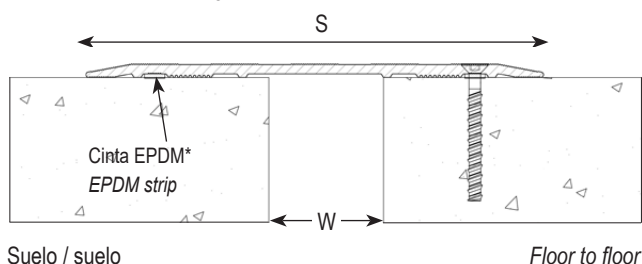

CJE-PF		090 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	160 ⁽²⁾	200 ⁽²⁾	250 ⁽²⁾	320 ⁽²⁾	400 ⁽²⁾	040 A ⁽¹⁾	140 A ⁽¹⁾	180 A ⁽¹⁾
W [mm] Abertura hasta** Gap up to **		20	40	50	60	100	130	190	250	20	100	140
		20	40	50	60	75	80	90	100	-	-	-
S [mm] Ancho / Width		90	120	140	160	200	250	320	400	40 angular	140 angular	180 angular
Longitud estándar [m] Standard length [m]		3										
Material		Aluminio / Aluminium										
Cargas Load bearing capacity												

⁽¹⁾ Bordes redondeados - Rounded edges - ⁽²⁾ Bordes biselados - Beveled edges

*Se recomienda utilizar cintas EPDM para absorber el ruido. Se deben pegar por ambos lados debajo del cubrejunta plana y por un lado debajo del cubrejunta angular. / *EPDM strips recommended for absorbing noise nuisance. To be glued on both sides under the flat joint cover and on one side under the angle joint cover.

**El perfil debe elegirse de acuerdo con los movimientos esperados y la apertura máxima. / **The profile has to be chosen according to the expected movements and the maximum opening.

Acabados posibles : aluminio bruto, lacado, anodizado. / Options: mill finish, powder coated, anodised.

Fijaciones : consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Video e instrucción de instalación disponibles bajo petición. / Installation video and installation instruction upon request.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 09/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 09/2025