

Couvre joints extrudés - percés - fraisés

Drilled - countersunk - extruded joint covers


Série CJE-PF

Les couvre joints CJE-PF sont conçus pour protéger et habiller les joints de façades, murs, plafonds et sols. Esthétiques, décoratifs et économiques, ils peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. **Pré-perçés et fraisés**, ils sont faciles à installer, et sont utilisés en travaux neufs et en rénovation pour des joints de 10 à 250 mm.


Ils peuvent être installés dans des bâtiments recevant un trafic non intensif de véhicules légers tels que les résidences d'habitations, immeubles de bureaux, hôtels, écoles...

En option, des bandes EPDM permettant d'atténuer les désagréments sonores liés au passage de véhicules sont disponibles.


This range of joint covers is designed to provide an attractive and decorative low cost solution to the problem of protecting and concealing expansion joints in the structure of a building. Drilled and countersunk, they are suitable for use in new or refurbishment projects for walls, ceilings and floors, for gaps up to 250 mm. They can be installed in buildings: office buildings, schools, hotels... In option, EPDM tapes to reduce noise nuisance linked to the passage of vehicles are available.

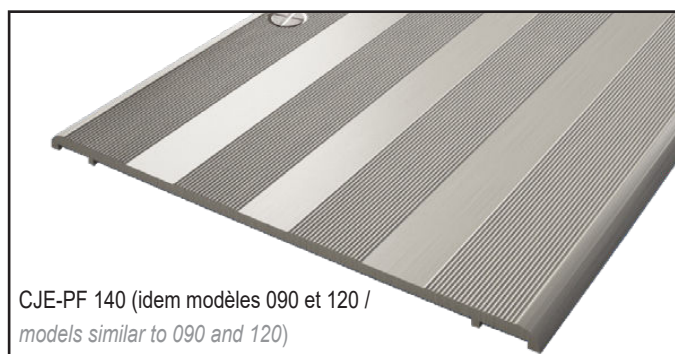


CJE-PF 200 (idem modèles 160, 250, 320 et 400 / models similar to 160, 250, 320 and 400)

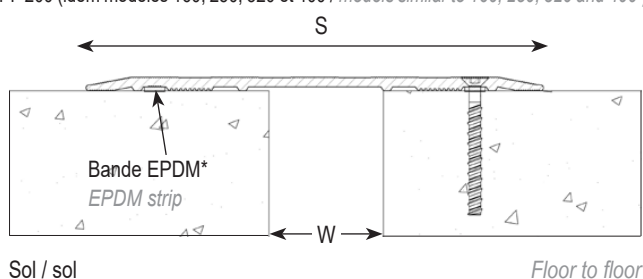

* En option / Optional

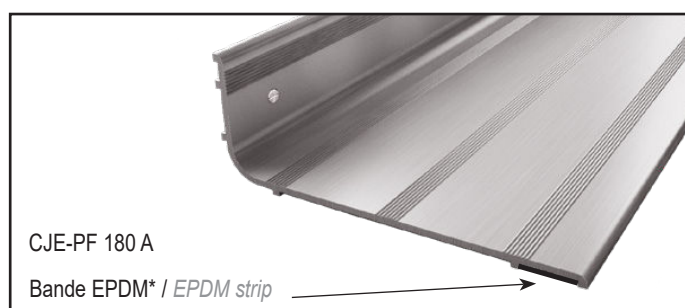

Réf. CJE-PF	090 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	160 ⁽²⁾	200 ⁽²⁾	250 ⁽²⁾	320 ⁽²⁾	400 ⁽²⁾	140 A ⁽¹⁾	180 A ⁽¹⁾
S [mm] largeur / Width [mm]	90	120	140	160	200	250	320	400	140 angle	180 angle
W [mm]	20	40	50	60	100	130	190	250	100	140
Ouverture jusqu'à / Gap up to [mm]										
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3									
Matériau / Material	Aluminium / Aluminium									
Charges / Load bearing capacities										

⁽¹⁾ Bords arrondis - Rounded edges

⁽²⁾ Bords biseautés - Beveled edges

Options possibles : Aluminium brut, laquage, anodisation.
Bandes latérales EPDM amortissantes.

Options: Mill finish, powder coated, anodised.
Lateral EPDM strips for shock reductions.

Fixations possibles : Nous consulter pour préconisation.

Installation: Please contact us.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 06/2021

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com