


CJE-PF



Les couvre joints CJE-PF sont conçus pour protéger et habiller les joints de façades, murs, plafonds et sols. Esthétiques, décoratifs et économiques, ils peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. **Pré-perçés et fraisés**, ils sont faciles à installer, et sont utilisés en travaux neufs et en rénovation pour des joints jusqu'à 250 mm. Ils peuvent être installés dans des bâtiments recevant un trafic non intensif de véhicules légers tels que les parkings de résidences, immeubles de bureaux, hôtels, écoles...

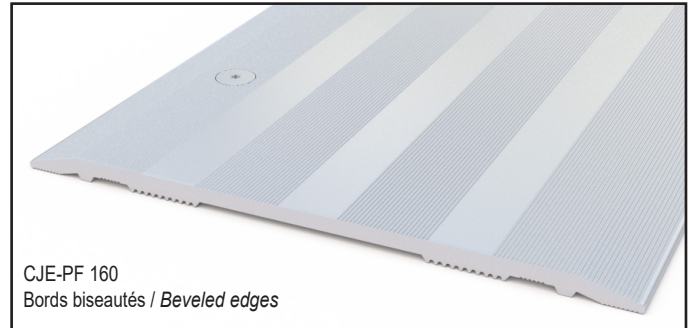

*This range of joint covers is designed to provide an attractive and decorative low cost solution to the problem of protecting and concealing expansion joints in the structure of a building. **Drilled and countersunk**, they are suitable for use in new or refurbishment projects for walls, ceilings and floors, for gaps up to 250mm. They can be installed in buildings receiving non-intensive light vehicle traffic, such as residential carparks, office buildings, hotels, schools...*

CJE-PF 200

Bords biseautés / Beveled edges

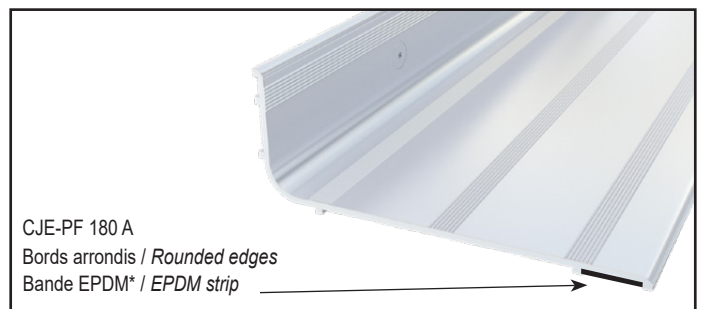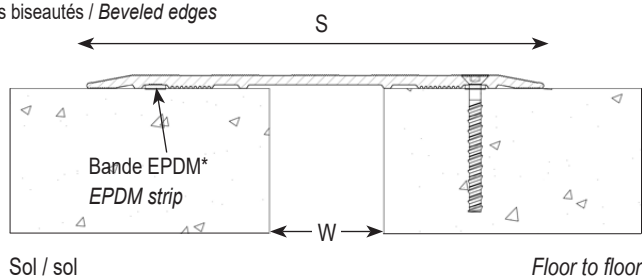

CJE-PF		090 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	160 ⁽²⁾	200 ⁽²⁾	250 ⁽²⁾	320 ⁽²⁾	400 ⁽²⁾	040 A ⁽¹⁾	140 A ⁽¹⁾	180 A ⁽¹⁾
W [mm]		20	40	50	60	100	130	190	250	20	100	140
Ouverture jusqu'à** Gap up to**		20	40	50	60	75	80	90	100	-	-	-
S [mm] Largeur / Width		90	120	140	160	200	250	320	400	40 angle	140 angle	180 angle
Longueur standard [ml] Standard length [lm]		3										
Matériau / Material		Aluminium										
Charges Load bearing capacity												

⁽¹⁾ Bords arrondis - Rounded edges - ⁽²⁾ Bords biseautés - Beveled edges

*Bandes EPDM préconisées pour absorber les nuisances sonores. A coller des deux côtés sous le couvre-joint plat et d'un côté sous le couvre-joint d'angle. / *EPDM strips recommended for absorbing noise nuisance. To be glued on both sides under the flat joint cover and on one side under the angle joint cover.

**Selon les mouvements attendus, il convient de choisir le profilé adapté à l'ouverture max. / **The profile has to be chosen according to the expected movements and the maximum opening.

Finitions possibles : aluminium brut, laquage, anodisation. / Possible finishes: mill finish, powder coated, anodised.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 09/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 09/2025

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com