
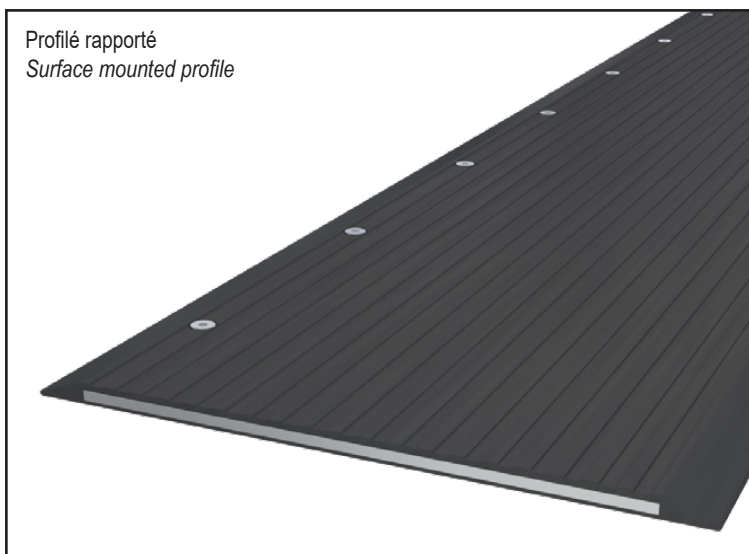


CJ-HD

Couvre-joint de sol pour parkings, rampes d'accès, esplanades, et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules légers à faible vitesse. Finition en caoutchouc SBR/NR pour absorber les nuisances sonores.



Joint cover for carpark, access ramps, esplanades and any other place with or without traffic of slow light-vehicles. SBR/NR rubber finish in order to reduce the shock noises.

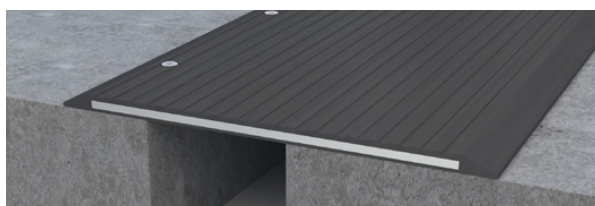

Profilé rapporté
Surface mounted profile

CJ-HD

CJ-HD-300 A

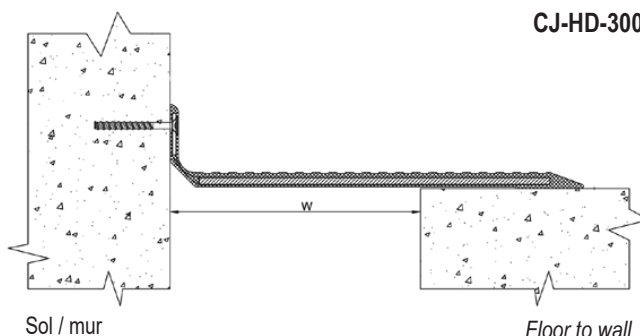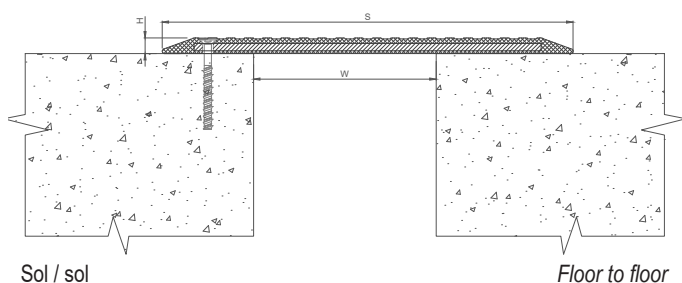

CJ-HD	CJ-HD-100	CJ-HD-200	CJ-HD-300**	CJ-HD-400	CJ-HD-600
W [mm] Ouverture jusqu'à* / Gap up to*	100	200	300	400	600
H [mm] Hauteur / Height	12	17	19		21
S [mm] approx.	300	450	600	750	900
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+50 / -100	+100 / -200	+150 / -150	+200 / -400	+200 / -600
Matériaux / Materials	Plaque acier et finition caoutchouc SBR/NR / Steel plate and SBR/NR rubber finish				
Longueur standard [m] / Standard length [m]	2				1,5
Charges / Load-bearing capacity					

*Autres ouvertures sur demande. / Other gap upon request.

**Version angle uniquement disponible pour le CJ-HD 300. / **Angle version only available for CJ-HD 300.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025