
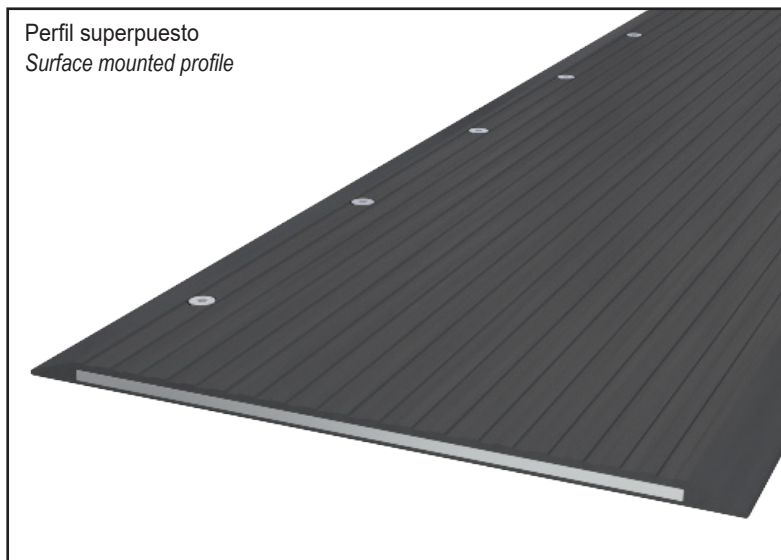



CJ-HD

Cubre junta de suelo para aparcamientos, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar con circulación o no de vehículos ligeros a poca velocidad. Acabado en caucho SBR/NR para absorber las molestias sonoras.

Joint cover for car parks, access ramps, esplanades and any other place with or without traffic of slow light-vehicles. SBR/NR rubber finish in order to reduce the shock noises.

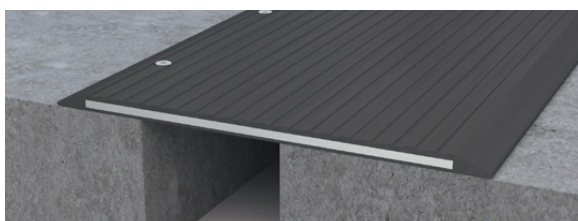


CJ-HD

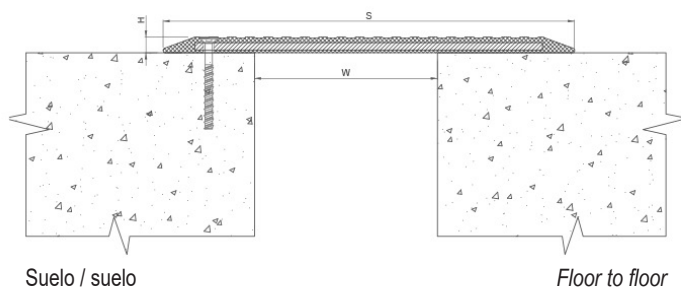

Floor to floor

CJ-HD-300 A

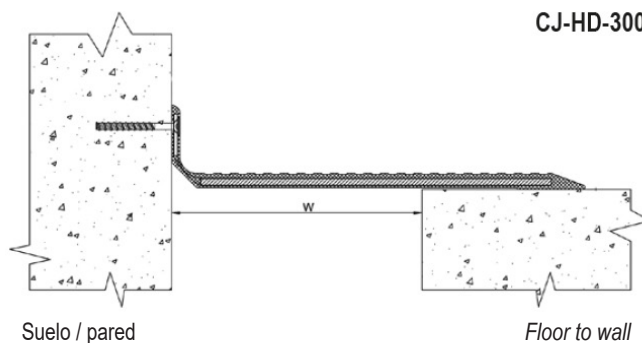

Floor to wall

CJ-HD	CJ-HD-100	CJ-HD-200	CJ-HD-300**	CJ-HD-400	CJ-HD-600
W [mm] Ancho hasta* / Gap up to*	100	200	300	400	600
H [mm] Altura / Height	12	17	19		21
S [mm] aprox. / approx.	300	450	600	750	900
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+50 / -100	+100 / -200	+150 / -150	+200 / -400	+200 / -600
Materiales / Materials	Placa acero y acabado caucho SBR/NR / Steel plate and SBR/NR rubber finish				
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	2				1,5
Carga / Load-bearing capacity					

*Otros anchos bajo solicitud. / *Other gap upon request.

**Versión angular solo disponible para el CJ-HD 300 / **Angle version only available for CJ-HD 300.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vídeo e instrucciones de instalación disponibles bajo petición. / Installation video and method upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025