

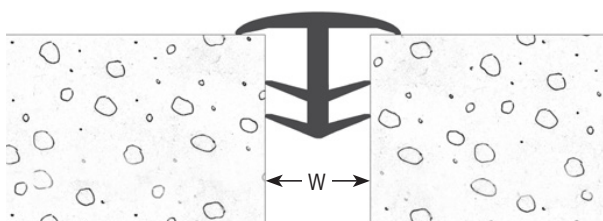


Serie PSR

Perfiles flexibles para encastrar (se pueden encolar) para una instalación rápida y económica de juntas verticales y horizontales, exteriores o interiores o de juntas de techo. Los perfiles son termosoldables.

Compression profile (to be glued or not) for easy and economical sealing of vertical and horizontal, indoor and outdoor joints or ceiling joints. Profiles are hotweldable.

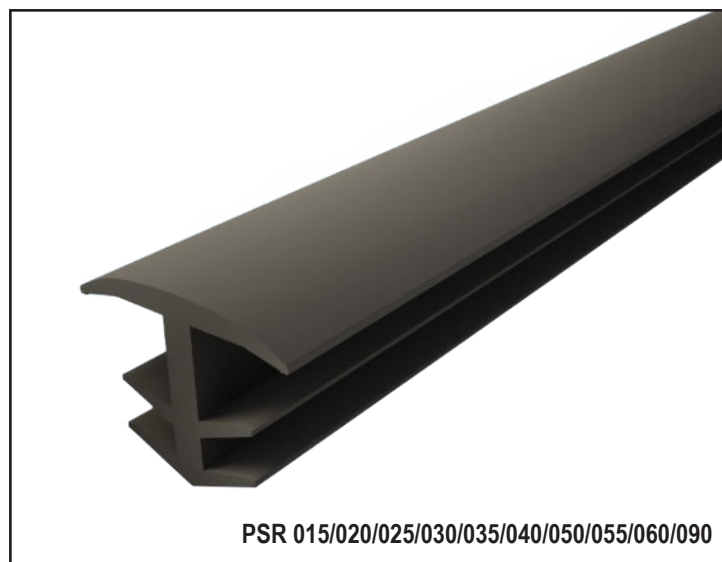

PSR 010



PSR 015/020/025/030
035/040/050/055/060/090



PSR A 35/60 ANGULAR
PSR A 35/60 CORNER

Ref. PSR	PSR 010	PSR 015	PSR 020	PSR 025	PSR 030	PSR 035	PSR 040	PSR 050	PSR 055	PSR 060	PSR 090	PSR A 35 angular	PSR A 60 angular
W [mm] mín / máx	7 - 12	9 - 15	13 - 17	17 - 22	19 - 25	19 - 25	20 - 35	25 - 34	24-29	25 - 30	35 - 42	19 - 25	25 - 30
H [mm] Altura / Height	20	20	25	30	35	35	40	40	45	50	60	35	50
S [mm] Ancho / Width	17	20	25	30	50	35	60	50	55	60	90	40	90
Material / Material	Nitrilo / Nitrile												
Colores / Colors	Negro, gris / Black, grey												
Longitud estándar [m] / Standard Length [m]	Rollo de 25 / Roll of 25												

Otros colores por encargo. *Other color upon request.*

Se recomienda realizar termosoldaduras en los insertos para lograr las uniones. *Hot-welding recommended for junction.*

Propiedades : Los perfiles PSO y PSR estándar se fabrican según la norma DIN 18541 y se caracterizan por tener un alargamiento de rotura superior al 350 %, una excelente resistencia a los agentes químicos y al envejecimiento, y una elasticidad constante comparable a la del caucho.

Characteristics :

PSO and PSR compression profiles are manufactured according to the DIN 18541 standard : elongation at break > 350 %, excellent resistance to chemicals and to ageing and permanent elasticity equivalent to that of natural rubber.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 11/2023