



**VEDA FRANCE**  
 Joints bâtiment - Building joints

# Profils souples d'obturation

## Compression profiles

### Série CP

Profils souples en EPDM ou PVC destinés à être installés au sol et fixés avec une colle spéciale.




Les alvéoles internes supportent jusqu'à 50 % de mouvements multidirectionnels, tout en conservant une portance suffisante pour absorber le trafic.

Profils résistants aux hydrocarbures et aux UV, qui doivent être installés au moins 5 mm en dessous de la surface de roulement.

*Flexible expansion joints in EPDM or PVC to be installed on floor, sealed with a special glue.*

*Internal cell's design allows up to 50% multidirectional movements while maintaining sufficient lift to absorb the traffic.*


*Hydrocarbon and UV resistant profiles, to be installed at least 5mm below the floor level.*

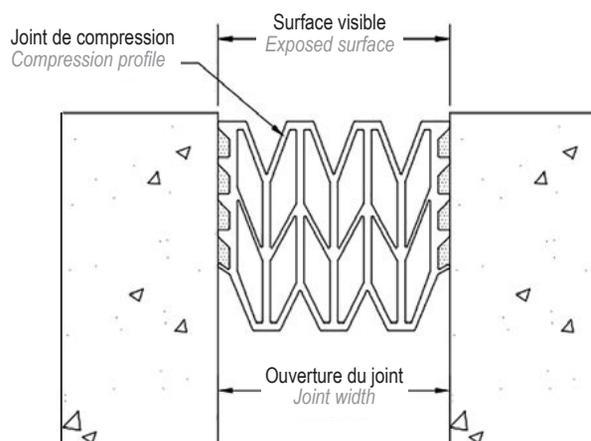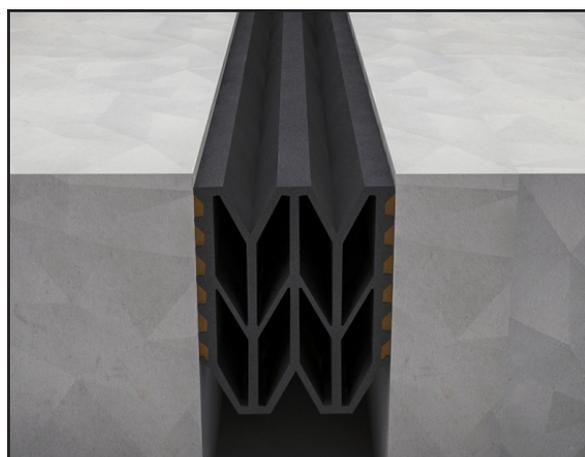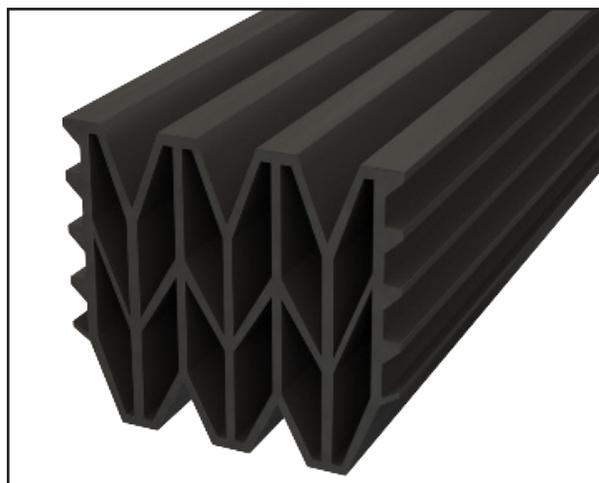

| Réf. CP   | CP-025                         | CP-050 | CP-075 | CP-100 |
|---|--------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>W [mm] Ouverture / Gap up to</b>                 | 25                             | 50     | 75     | 100    |
| <b>H [mm] Hauteur / Depth</b>                       | 57                             | 63,5   | 63,5   | 89     |
| <b>Ouverture minimum [mm] / Minimum opening</b>     | 13                             | 20     | 38     | 51     |
| <b>Ouverture maximum [mm] / Maximum opening</b>     | 38                             | 85     | 114    | 152    |
| <b>Matériau / Material</b>                          | EPDM ou / or PVC               |        |        |        |
| <b>Couleur / Color</b>                              | Noir / Black                   |        |        |        |
| <b>Longueur standard [ml] / Standard Length [m]</b> | Rouleaux de 25 ml / 25 m rolls |        |        |        |
| <b>Charge [kN] / Load-bearing capacity [kN]</b>     |                                |        |        |        |

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2020

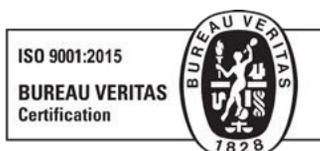

**GV2 VEDA FRANCE**  
 20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France  
**Adresse Postale**  
 CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

**Tél :** + 33 (0)1 48 61 70 80  
**Fax :** + 33 (0)1 48 61 70 81  
**E-mail :** contact@vedafrance.com  
**Web :** www.vedafrance.com