

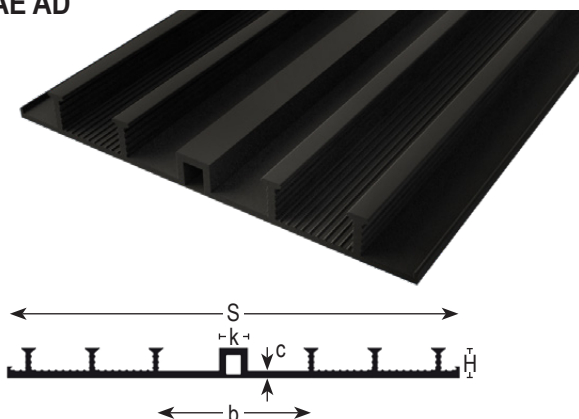


BAE


BAE AD



BAE AA

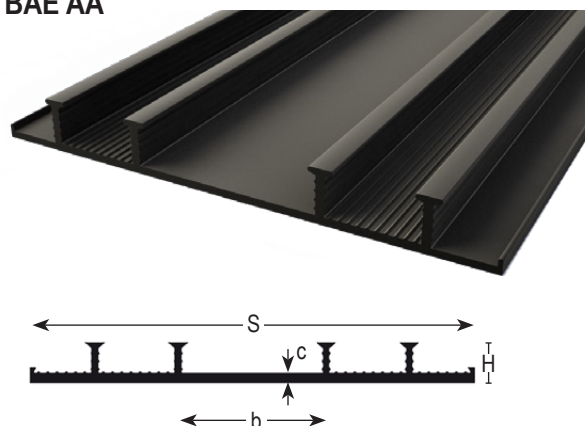

Perfiles para impermeabilizar
juntas de dilatación superficiales.
**External expansion
joint waterstops.**



Perfiles para impermeabilizar
juntas de construcción externas.
**External construction
joint waterstops.**

BAE AD							
Tipo	AD 200	AD 240	AD 240/35	AD 320	AD 320/35	AD 500/25	AD 500/35
S [mm]	200	240	240	320	320	500	500
b [mm]	80	90	90	110	110	120	120
c [mm]	3,5	4	4,5	4	4,5	4	4,5
H [mm]	20	25	35	25	35	25	35
k [mm]	20	20	20	20	20	20	20
n	4	4	4	6	6	8	8

n = número de nervios de anclaje / n = number of anchoring ribs
Tolerancias según DIN 16941 / Dimensional tolerances to DIN 16941

BAE AA							
Tipo	AA 200	AA 240	AA 240/35	AA 320	AA 320/35	AA 500	AA 500/35
S [mm]	200	240	240	320	320	500	500
b [mm]	80	90	90	110	110	120	120
c [mm]	3,5	4	4,5	4	4,5	4	4,5
H [mm]	20	25	35	25	35	25	35
n	4	4	4	6	6	8	8

n = número de nervios de anclaje / n = number of anchoring ribs
Tolerancias según DIN 16941 / Dimensional tolerances to DIN 16941

Propiedades PVC / Material properties - PVC	BAE AD / BAE AA
Dureza shore / Shore hardness	75 ± 5
Densidad / Density	1,46 ± 0,5
Carga de rotura / Tensile strength	≥ 8 N / mm ²
Alargamiento de rotura / Elongation at break	≥ 275 %
Resistencia química Chemical resistance	UV, agua dulce, salada y residual, agentes alcalinos, ácidos y bases diluidos UV, fresh, salt and residual water, alkaline products, diluted acids and bases

Termosoldaduras obligatorias para las uniones. / Hot-welding required for fittings.
Conjunto termosoldado en U, Z y piezas especiales en L, T y X bajo petición. / Hot-welded assembly in U, Z and special pieces in L, T and X on request.
Instrucciones de instalación disponible bajo petición. / Installation instruction upon request.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025