





BAE

BAE AD

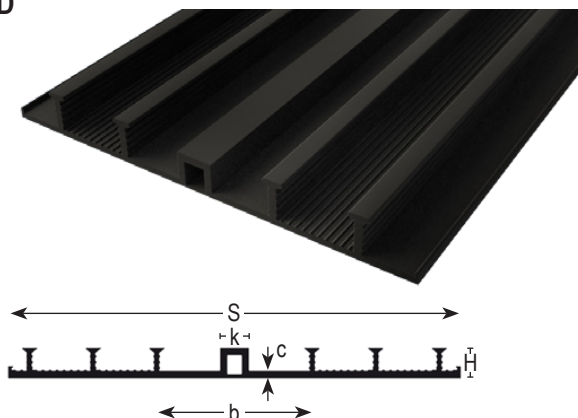

Profilés externes pour l'étanchéité de joints de dilatation.
External expansion joint waterstops.

BAE AA

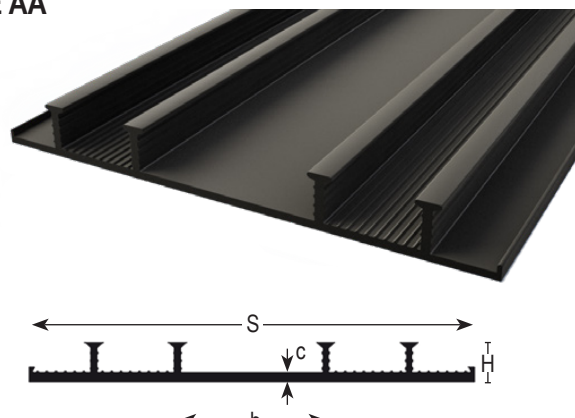

Profilés externes pour l'étanchéité de joints de construction.
External construction joint waterstops.

BAE AD							
Type	AD 200	AD 240	AD 240/35	AD 320	AD 320/35	AD 500/25	AD 500/35
S [mm]	200	240	240	320	320	500	500
b [mm]	80	90	90	110	110	120	120
c [mm]	3,5	4	4,5	4	4,5	4	4,5
H [mm]	20	25	35	25	35	25	35
k [mm]	20	20	20	20	20	20	20
n	4	4	4	6	6	8	8

n = nombre de nervures d'ancrage / n = number of anchoring ribs
Tolérances selon DIN 16941 / Dimensional tolerances to DIN 16941

BAE AA							
Type	AA 200	AA 240	AA 240/35	AA 320	AA 320/35	AA 500	AA 500/35
S [mm]	200	240	240	320	320	500	500
b [mm]	80	90	90	110	110	120	120
c [mm]	3,5	4	4,5	4	4,5	4	4,5
H [mm]	20	25	35	25	35	25	35
n	4	4	4	6	6	8	8

n = nombre de nervures d'ancrage / n = number of anchoring ribs
Tolérances selon DIN 16941 / Dimensional tolerances to DIN 16941

Caractéristiques PVC / Material properties - PVC	BAE AD / BAE AA
Dureté shore / Shore hardness	75 ± 5
Densité / Density	1,46 ± 0,5
Charge à la rupture / Tensile strength	≥ 8 N / mm ²
Allongement à la rupture / Elongation at break	≥ 275 %
Résistance chimique / Chemical resistance	UV, eaux douces, salées et résiduaires, agents alcalins, acides et bases dilués UV, fresh, salt and residual water, alkaline products, diluted acids and bases

Thermosoudures obligatoires pour les raccords. / Hot-welding required for fittings.

Ensemble thermosoudé en U, Z et pièces spéciales en L, T et X sur demande. / Hot-welded assembly in U, Z and special pieces in L, T and X on request.

Fiche de pose disponible sur demande. / Installation instruction upon request.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025