

Profilés souples d'obturation Compression profiles

CP

Profilés souples d'obturation pour joint de sol en thermoplastique vulcanisé ou EPDM à encastrer et à coller.


Les alvéoles internes supportent jusqu'à 50 % de mouvements multidirectionnels, tout en conservant une portance suffisante pour absorber le trafic et assurer le passage des usagers.

Profilés résistants aux hydrocarbures et aux UV. Pour un trafic VL, ils doivent être installés au moins 5 mm en dessous de la surface de roulement.

Flexible expansion joints in thermoplastic vulcanizate or EPDM to be installed on floor, sealed with a glue.

Internal cell's design allows up to 50% multidirectional movements while maintaining sufficient lift to absorb the traffic and ensure the passage of users.


Hydrocarbon and UV resistant profiles. For light vehicle traffic, they must be installed at least 5mm below the floor level.

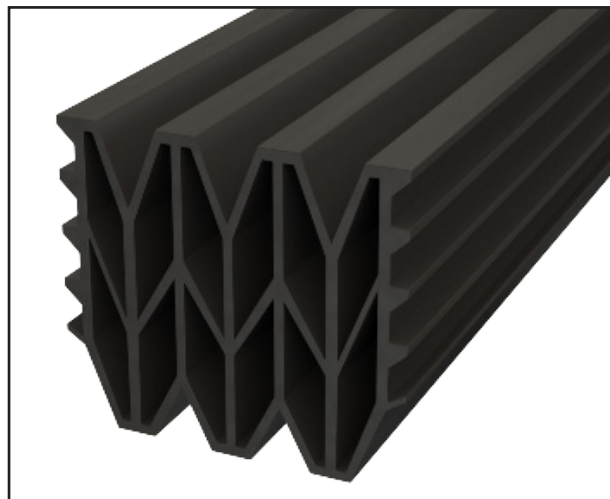

CP-050



CP-075

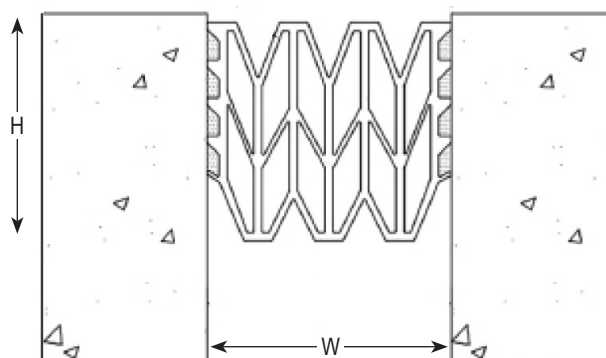

CP	CP-025	CP-050	CP-075	CP-100
W [mm] Ouverture jusqu'à / <i>Gap up to</i>	25	50	75	100
H [mm] hauteur / <i>Height</i>	57	64	64	89
Mouvements admissibles [mm] <i>Movement capacity [mm]</i>	+/- 12,5	+/- 25	+/- 37,5	+/- 50
Matériaux / <i>Materials</i>	TPV*** (thermoplastique vulcanisé) / <i>TPV*** (thermoplastic vulcanizate)</i>		EPDM***	
Couleur / <i>Color</i>	Noir / <i>Black</i>			
Longueur standard [ml] / <i>Standard Length [lm]</i>	Rouleau de 25 / <i>Roll of 25</i>			
Charges / <i>Load-bearing capacity</i>				

*Raccords réalisés par thermosoudure. Version EPDM disponible sur demande. / *Fittings made by hot-welding. EPDM version available on request.

**Autres coloris sur demande. / **Other colors upon request.

***Raccords réalisés par collage. / ***Fittings made by adhesive.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Certified management system

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80
export@vedafrance.com
www.vedafrance.com