


Présentation

Les couvre joints à clipser sont conçus pour protéger et habiller les joints de façades, murs et plafonds. Ils peuvent également convenir pour une application au sol uniquement dans le cas d'un passage léger de piétons.


Esthétiques, décoratifs et économiques. Faciles et rapides à installer, sans perçage ni collage.

Ils sont utilisés en travaux neufs et en rénovation pour des joints d'ouverture de 20 à 150 mm. Pour des ouvertures plus petites, il est possible de fixer les couvre-joints sans les clips et avec de la colle.


Ils sont disponibles en aluminium, PVC et laiton extrudé et sont utilisés pour tous types de bâtiments : centres commerciaux, aéroports, gares, immeubles de bureaux et d'habitation, hôpitaux, galeries marchandes, écoles, super et hypermarchés, hôtels, bâtiments municipaux, centres de loisirs, usines, etc.

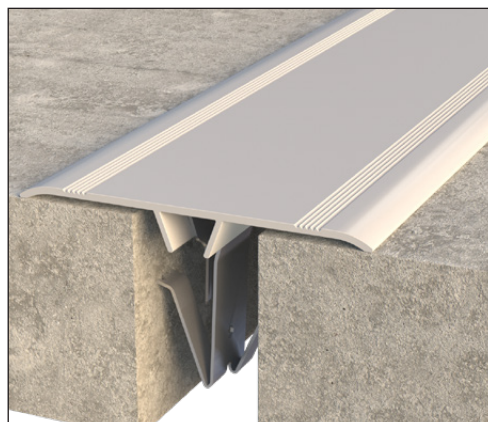


COUVRE JOINTS A CLIPSER POUR JOINTS DE DILATATION STANDARDS ET SISMIQUES




1. Insérer un clip



2. Changer le sens d'introduction un clip sur deux



3. Couvre joint prêt à poser



4. Couvre joint en place

Aluminium extrudé

Les couvre joints à clipser en aluminium peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils sont fabriqués en alliage 6063 T6 recouvert ou non d'une couche d'anodisation naturelle incolore, de 15 microns d'épaisseur. Ils sont disponibles sur stock en longueurs de 3 ml dans toutes les largeurs suivantes :

Modèles plats :

- 50, 60, 70, 90, 120 et 140 mm.

Modèles angles :

- 50, 60, 70, 90 et 120 mm.

Les couvre joints en aluminium peuvent être laqués en usine dans toutes les teintes du nuancier RAL, nous consulter.

Tous les modèles peuvent être livrés en aluminium brut ou anodisé, coupés à la longueur et/ou percés.

Quantités et conditions, nous consulter.

PVC extrudé

Les couvre joints à clipser en PVC peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Les teintes blanc RAL 9016, beige RAL 1015 et gris RAL 7035 sont disponibles sur stock en longueurs de 3 mètres dans toutes les largeurs suivantes :

Modèles plats et angles :

- 50, 70 et 90 mm

Autres teintes, nous consulter.

Laiton extrudé

Les couvre joints à clipser en laiton sont disponibles en longueurs de 3 mètres et de 90 mm de large, modèles plats uniquement. Ils sont livrés «brut de presse».



Clip S* : pour les joints dont la largeur initiale est comprise entre 20 et 35 mm.



Clip SLL* : pour les joints dont la largeur initiale est comprise entre 35 et 80 mm.



Clip XL* : pour les joints dont la largeur initiale est comprise entre 60 et 110 mm.



Clip XXL* : pour les joints dont la largeur initiale est comprise entre 100 et 150 mm.

Choix des couvre joints à clipser

Les couvre joints à clipser sont utilisés pour recouvrir des joints d'ouverture de 20 à 120 mm. Ils se mettent facilement en place grâce à des clips spécialement conçus à cet effet.

Les couvre joints plats pour façades, murs et plafonds portent la référence CJ.

Les couvre-joints peuvent être posés au sol uniquement dans le cas d'un passage léger de piétons.

Le chiffre qui suit CJ indique la largeur du couvre joint en mm.

Les couvre joints d'angle portent les mêmes références, suivies de la lettre A.

Pour éviter tout risque d'erreur, il est important de vérifier l'adaptation sur le chantier des modèles de clips et couvre joints retenus.

Clips de fixation

Les clips, fabriqués en acier inoxydable, garantissent une fixation particulièrement stable et assurent une flexibilité permanente (effet de ressort) sans perte de pression. 4 modèles de clips adaptés à des ouvertures de joints de 20 à 150 mm sont disponibles sur stock. Ces clips uniques et particulièrement innovants font l'objet de protections juridiques internationales.

Le choix du clip sera dicté par la largeur du joint à la construction.

Des clips spéciaux peuvent être étudiés et fabriqués sur demande : joints avec chanfreins ou tout autre cas spécifique. Consulter notre service technique.

Nuancier RAL



Option laquage sur demande dans toutes les teintes du nuancier RAL.

*Modèles déposés.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com