

Presentación

Los cubrejuntas de clip están pensados para proteger y revestir las juntas de fachadas, paredes, techos.


También los cubrejuntas de aluminio son adecuados para un uso en el suelo sólo en el caso de tráfico peatonal ligero.

Estético, decorativo y económico. Rápido y sencillo sin taladrar ni pegar.


Se utilizan en obras nuevas y en proceso de restauración para juntas con una abertura de 20 a 150 mm.

Para aberturas más pequeñas es posible fijar el sin los clips y con pegamento.


Están disponibles en aluminio, PVC y latón extrudido y se utilizan para todo tipo de edificios: centros comerciales, aeropuertos, estaciones, edificios de oficinas y viviendas, hospitales, galerías comerciales, escuelas, supermercados e hipermercados, hoteles, edificios municipales, centros de ocio, fábricas, etc.

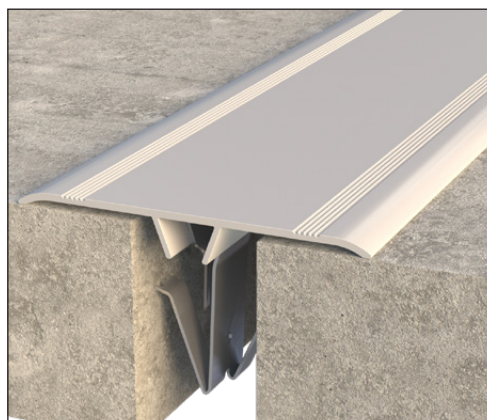

CUBREJUNTAS DE CLIP PARA JUNTAS DE DILATACIÓN ESTÁNDAR Y SÍSMICAS




1. Insertar un clip



2. Cambiar el sentido de introducción de un clip a dos



3. Cubrejuntas listo para colocar



4. Cubrejuntas colocado

Aluminio extrudido

Los cubrejuntas de clip de aluminio se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores. Están fabricados en una aleación 6063 T6 recubierta o no por una capa de anodizado natural incoloro de 15 micras de grosor. Están disponibles en stock en secciones de 3 metros de largo con los siguientes anchos:

Modelos planos :

- 50, 60, 70, 90, 120 y 140 mm.

Modelos angulares :

- 50, 60, 70, 90 y 120 mm.

Los cubrejuntas de aluminio se pueden lacar en fábrica en todos los tonos del muestrario de colores RAL. Consúltenos.

Todos los modelos pueden suministrarse en aluminio bruto o anodizado, cortados a medida y/o perforados.

Para saber más sobre las cantidades y condiciones consúltenos.

PVC extrudido

Los cubrejuntas de clip de PVC se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores. Los tonos blanco RAL 9016, beige RAL 1015 y gris RAL 7035 están disponibles en stock para secciones de 3 metros de largo y 50, 70 y 90 mm de ancho, en modelo plano y angular.

Para otros tonos, consúltenos.

Latón extrudido

Los cubrejuntas de clip de latón están disponibles en secciones de 3 metros de largo y 90 mm de ancho, sólo en modelo plano. Se suministran "sin tratar".



Clip S : para juntas con un ancho inicial comprendido entre 20 y 35 mm.



Clip SLL *: para juntas con un ancho inicial comprendido entre 35 y 80 mm.



Clip XL *: para juntas con un ancho inicial comprendido entre 60 y 110 mm.



Clip XXL *: para juntas con un ancho inicial comprendido entre 100 y 150 mm.

Cómo elegir un cubrejunta de clip

Los cubrejuntas de clip se utilizan para recubrir juntas con una abertura de 20 a 120 mm. Se colocan fácilmente gracias a los clips especialmente diseñados para ellos.

Los cubrejuntas planos para fachadas, paredes y techos llevan la referencia CJ.

Los cubrejuntas sólo pueden colocarse en el suelo en caso de tráfico peatonal ligero.

La cifra que aparece a continuación indica el ancho del cubrejuntas en mm.

Los cubrejuntas angulares llevan las mismas referencias, pero precedidas por la letra A.

Para evitar cualquier riesgo de error, es importante comprobar in situ que los clips y cubrejuntas elegidos son los adecuados.

Clips de fijación

Los clips, fabricados en acero inoxidable, garantizan una fijación especialmente estable y una flexibilidad constante (elasticidad) sin pérdida de presión. En stock hay disponibles cuatro modelos de clip que se adaptan a aberturas de juntas de 20 a 150 mm. Estos clips únicos y muy innovadores están protegidos legalmente a nivel internacional.

La elección del clip vendrá determinada por el ancho de la junta de construcción.

Pueden diseñarse y fabricarse clips especiales por encargo: juntas biseladas o cualquier otro tipo específico. Consulte a nuestro servicio técnico.

Carta de colores RAL



Opción de lacado disponible bajo pedido en cualquier carta de colores RAL.

* Modelos registrados

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia

Dirección postal

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80
export@vedafrance.com
www.vedafrance.com