
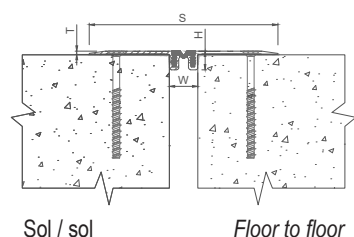


JDH 5.26


Profil rapporté pour joint de dilatation de sol intérieur ou extérieur constitué de cornières renforcées percées fraisées en aluminium et d'un insert souple thermosoudable. Spécialement adapté pour la pose sur sol fini.

Surface mounted floor expansion joint profile for interior or exterior. Made of drilled and countersunk reinforced aluminium side plates associated with a hot weldable flexible insert. Specially adapted for installation on finished floor.


Profilé rapporté
Surface mounted profile

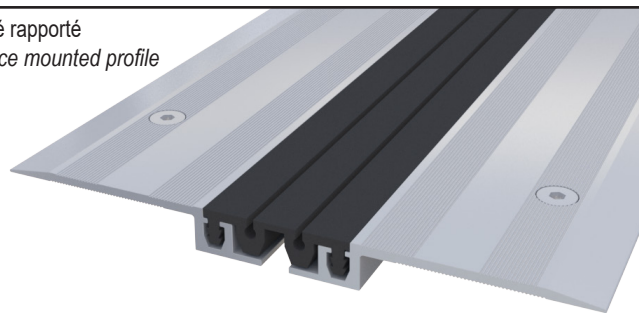


JDH 5.26-020

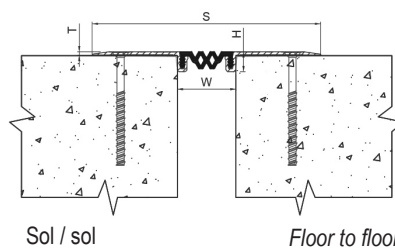

JDH 5.26-040

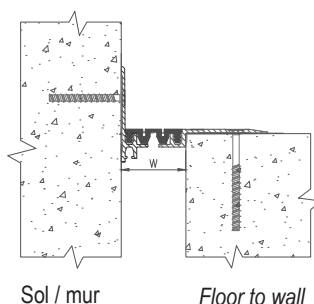

JDH 5.26-050 A
avec cornière apparente
with visible side plate

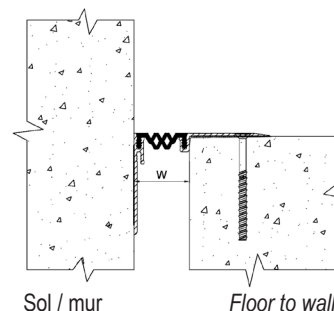

JDH 5.26-040 A
avec cornière invisible
with invisible side plate

JDH 5.26	5.26-020	5.26-030	5.26-040	5.26-050	5.26-060
W [mm] Ouverture / Gap	20	30	40	50	60
H [mm] Epaisseur totale / Height	14				
T [mm] Epaisseur des cornières / Thickness	2,5			3	
S [mm] approx.	140	150	160	180	195
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3	+7 / -7	+10 / -10	+7 / -7	+10 / -10
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir, gris* / Black, grey*				
Matériaux / Materials	Cornières aluminium et insert nitrile / Aluminium side plates and nitrile insert				
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3				
Charges** Load-bearing capacity**					

*Insert lisse uniquement disponible en 5.26-050 (autres ouvertures nous consulter) / *Smooth insert available only on 5.26-050 (other gaps upon request).

**Charges de véhicules légers possibles pour certaines ouvertures. / **Light vehicle loads possible for some openings.

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.