



JDH 5.32

Joint de dilatation de sol pour niveaux intérieurs de parkings, rampes d'accès et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules à faible vitesse. Constitué d'un profilé souple maintenu par deux brides percées fraisées en aluminium brut strié ou acier galvanisé ou inox lisse. Spécialement adapté pour une pose sur sol fini.


Floor expansion joint for interior carpark levels, access ramps, and any other place with or without traffic of slow vehicles. Made of flexible insert and mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates. Designed for installation on finished floors.

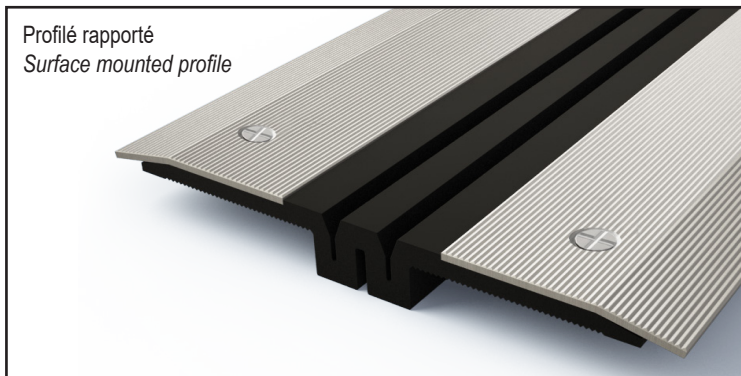

JDH 5.32

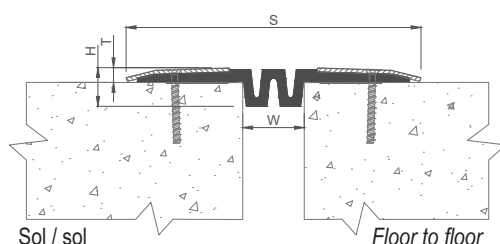

JDH 5.32 A

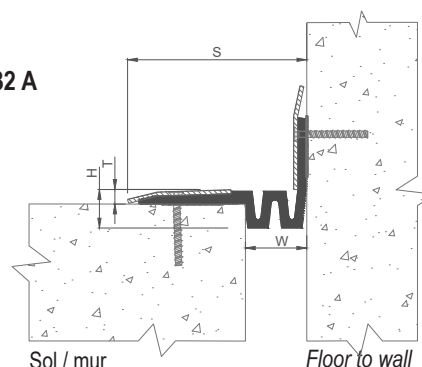

JDH 5.32	5.32	5.32 A
W [mm] Ouverture / Gap	50 à / to 60	
H [mm] Hauteur totale / Height	32 (Aluminium) / 30 (Acier galvanisé ou inox / galvanized steel or stainless steel)	
T [mm] Epaisseur / Thickness	12 (Aluminium) / 11 (Acier galvanisé ou inox / galvanized steel or stainless steel)	
S [mm] approx.	230	145 (Aluminium) / 140 (Acier/Steel)
Mouvements admissibles* [mm] Movement capacity* [mm]	+45 / -20	
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir, gris / Black, grey	
Matériaux / Materials	Brides aluminium brut ou acier galvanisé ou inox** (304 ou 316) et insert nitrile Mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel** (304 or 316) side plates and nitrile insert	
Longueurs standard [ml] / Standard lengths [lm]	Brides : Longueurs de 3 ml - Insert : Rouleaux de 15 ml Side plates: 3lm lengths - Insert: 15lm rolls	
Charges [kN] / Load-bearing capacity [kN]		

*Les capacités de mouvements sont données pour l'ouverture initiale minimum. / *Movement capacities are given for the minimum initial opening.

**Le design peut être différent pour les versions en acier. Nous consulter. / **The design may be different for steel versions. Contact us.

Collage des ailes latérales de l'insert préconisé. / We recommend to glue the wings of the insert.

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords (accessoires sur demande). / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert (accessories upon request).

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 02/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2026

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com