


JDH 5.32

Junta de dilatación de suelo para aparcamientos interiores, rampas de acceso y cualquier otro lugar con o sin tráfico de vehículos lentos.

Compuesto de un inserto flexible mantenido por dos perfiles perforados y fresados en aluminio bruto estriado o acero galvanizado o inoxidable liso. Diseñada para instalación sobre suelos acabados.


Floor expansion joint for interior carpark levels, access ramps, and any other place with or without traffic of slow vehicles. Made of flexible insert and mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates. Designed for installation on finished floors.

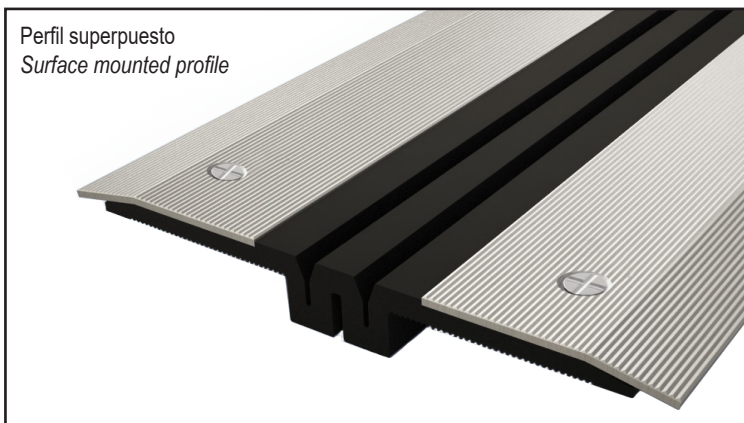

Perfil superpuesto
Surface mounted profile


JDH 5.32 A

JDH 5.32

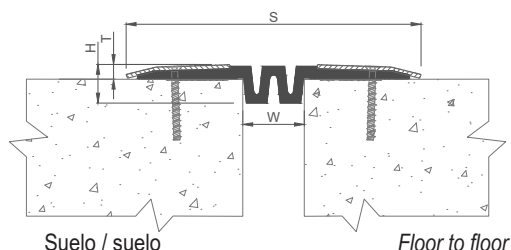

Suelo / suelo

Floor to floor

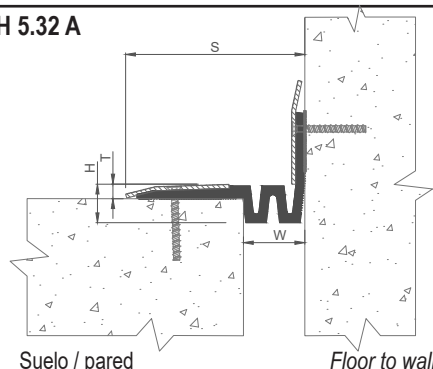

Suelo / pared

Floor to wall

JDH 5.32	5.32	5.32 A
W [mm] Ancho / Gap	50 a / to 60	
H [mm] Espesor total / Height	32 (Aluminio / Aluminium) / 30 (Acero galvanizado o inoxidable / galvanized or stainless steel)	
T [mm] Espesor de las laterales / Thickness	12 (Aluminio / Aluminium) / 11 (Acero galvanizado o inoxidable / galvanized or stainless steel)	
S [mm] aprox. / approx.	230	145 (Aluminio / Aluminium) / 140 (Acero / Steel)
Movimientos admisibles* [mm] Movement capacity* [mm]	+45 / -20	
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris / Black, grey	
Materiales / Materials	Aluminio bruto o acero galvanizado o acero inoxidable (304 o 316)** e inserto de nitrilo Mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel (304 or 316)** side plates and nitrile insert	
Longitudes estándar [m] / Standard lengths [lm]	Perfiles laterales: secciones de 3 ml - Inserto: rollos de 15 ml Side plates: 3lm lengths - Insert: 15lm rolls	
Carga [kN] / Load-bearing capacity [kN]		

*Las capacidades de movimiento se indican para la apertura inicial mínima. / *Movement capacities are given for the minimum initial opening

**El diseño puede ser diferente para las versiones de acero inoxidable. Consúltanos. / **The design may be different for the stainless steel versions. Contact us.
Se recomienda pegar las alas laterales del inserto. / We recommend to glue the wings of the insert.

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones (accesorios bajo pedido). / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert (accessories upon request).

Fijaciones: consúltanos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vídeo e instrucciones de instalación disponibles bajo petición. / Installation video and method upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 02/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2026