

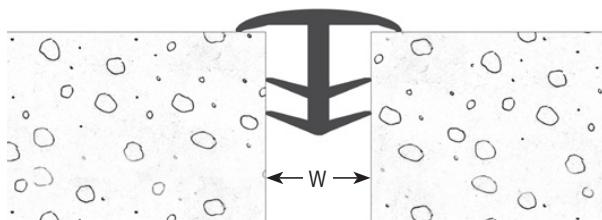


Profilés souples à encastrer (pouvant être collés) pour la réalisation rapide et économique de joints verticaux extérieurs ou intérieurs, ou de joints de plafond. Les profilés sont thermosoudables.

*Compression profiles (to be glued or not) for easy and economical sealing of vertical indoor and outdoor joints, or ceiling joints. Profiles are hot-weldable.*

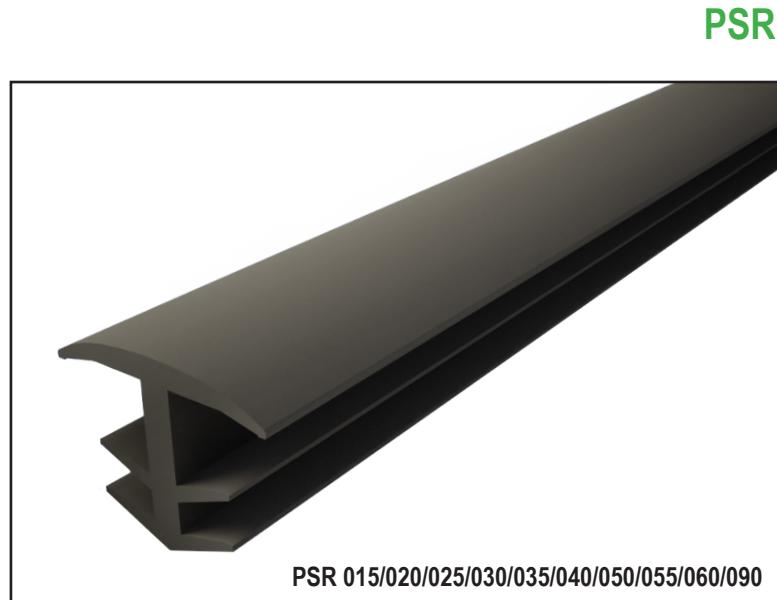

PSR	PSR 010	PSR 015	PSR 020	PSR 025	PSR 030	PSR 035	PSR 040	PSR 050	PSR 055	PSR 060	PSR 090	PSR A 35 angle	PSR A 60 angle
W [mm] mini / maxi	7 - 12	9 - 15	13 - 17	17 - 22	19 - 25	19 - 25	20 - 35	25 - 34	24-29	25 - 30	35 - 42	19 - 25	25 - 30
H [mm] Hauteur / Height	20	20	25	30	35	35	40	40	45	50	60	35	50
S [mm] Largeur / Width	17	20	25	30	50	35	60	50	55	60	90	40	90
<b>Matériau / Material</b>													
<b>Couleurs / Colors</b>													
<b>Longueur standard [m] / Standard Length [m]</b>													
Rouleau de 25 / Roll of 25													

Autres coloris sur demande. Other color upon request.

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction.


### Caractéristiques :

Les profilés PSR standards sont autoextinguibles et sont fabriqués selon la norme DIN 18541 caractérisée par un allongement à la rupture supérieur à 350 %, une excellente résistance aux agents chimiques et au vieillissement, et une élasticité permanente comparable à celle du caoutchouc.

### Characteristics :

PSR compression profiles are manufactured according to the DIN 18541 standard: elongation at break > 350 %, excellent resistance to chemicals and to ageing and permanent elasticity equivalent to that of natural rubber.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025



### GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80  
export@vedafrance.com  
www.vedafrance.com