


CP

Perfiles obturadores flexibles de termoplástico vulcanizado o EPDM para instalaciones encastradas y pegadas en junta de suelo. Los alveolos internos permiten hasta un 50% de movimientos multidireccionales, al tiempo que conservan una capacidad suficiente para tolerar el tráfico y asegurar el paso de los usuarios. Son perfiles resistentes a los hidrocarburos y a los UV. Para el tráfico de vehículos ligeros deberán instalarse al menos 5 mm bajo la superficie de circulación.

*Flexible expansion joints in thermoplastic vulcanizate or EPDM to be installed on floor, sealed with a glue.*

*Internal cell's design allows up to 50% multidirectional movements while maintaining sufficient lift to absorb the traffic and ensure the passage of users.*


*Hydrocarbon and UV resistant profiles. For light vehicle traffic they must be installed at least 5mm below the floor level.*

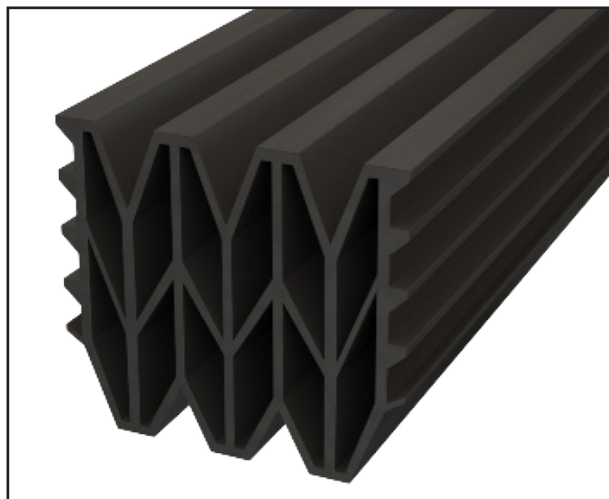

CP-050



CP-075

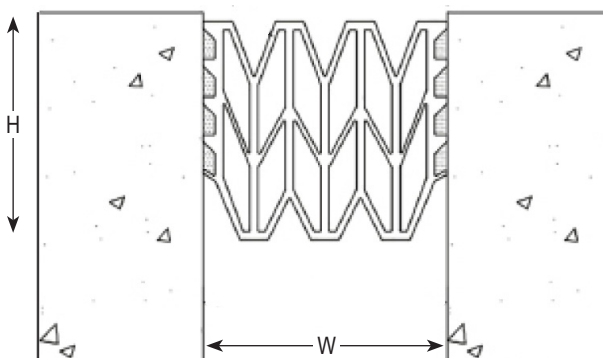

| CP                                                    | CP-025                                                                   | CP-050 | CP-075   | CP-100 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| W [mm] Ancho hasta / Gap up to                        | 25                                                                       | 50     | 75       | 100    |
| H [mm] Altura / Height                                | 57                                                                       | 64     | 64       | 89     |
| Movimientos admisibles [mm]<br>Movement capacity [mm] | +/- 12,5                                                                 | +/- 25 | +/- 37,5 | +/- 50 |
| Materiales / Materials                                | TPV** (termoplástico vulcanizado) /<br>TPV** (thermoplastic vulcanizate) |        | EPDM***  |        |
| Color                                                 | Negro / Black                                                            |        |          |        |
| Longitud estándar [ml] / Standard Length [lm]         | Rollo de 25 / Roll of 25                                                 |        |          |        |
| Cargas / Load-bearing capacity                        |                                                                          |        |          |        |

\*Uniones realizadas por termosoldadura. Versión EPDM disponible bajo petición. / \*Fittings made by hot-welding. EPDM version available on request.

\*\*Otros colores bajo pedido. / \*\*Other colors upon request.

\*\*\*Uniones realizadas con cola. / \*\*\*Fittings made by adhesive.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025