

Série JDV 4.08

Joint de dilatation vertical spécialement conçu pour le traitement des joints de dilatation des bâtiments réalisés avec une isolation par l'extérieur.


Il se compose :

- d'un treillis en fibre pour une parfaite adhérence à l'enduit et un positionnement facile,
- d'une membrane en nitrile afin d'assurer l'étanchéité du système,
- d'un habillage de profilés de fermeture en PVC résistants aux UV.



Expansion joint profile especially designed for buildings with external thermal insulation.

This profile is composed by : A fiber meshstrip for a better adhesion, a nitrile sealing layer for waterproofing and UV resistant PVC profiles trim.

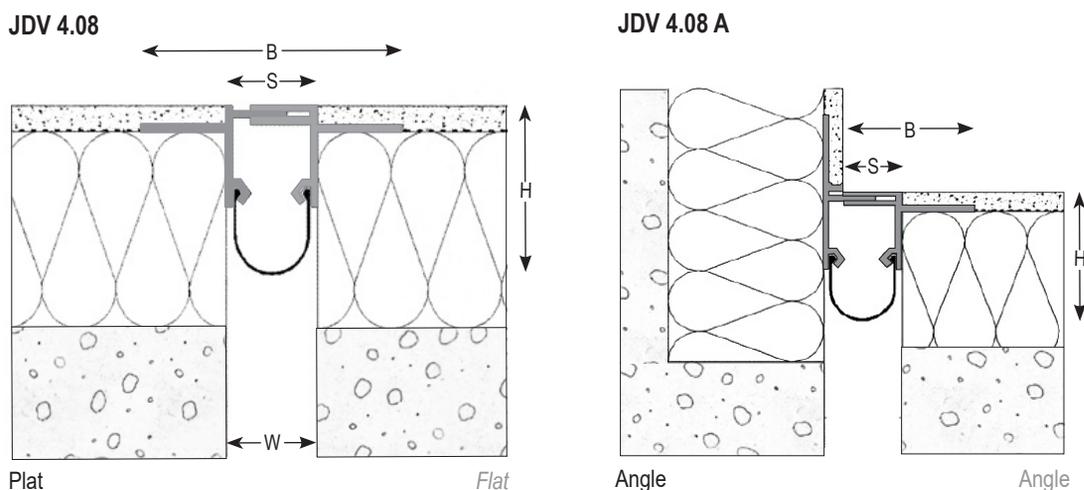

Réf. JDV 4.08	4.08 - 030
W [mm] ouverture / Gap up to	30
H [mm] hauteur / Depth	50
B [mm] approx.	285
S [mm] approx.	32
Mouvements admissibles [mm] Accommodation of movements [mm]	+5 / -5
Couleur de l'insert / Insert color	Blanc / White
Matériau / Material	PVC, nitrile / PVC, nitrile
Longueur standard [lm] / Standard length [m]	2,5