




### Série JF 800

Les joints de fractionnement de sol Série JF 800 sont destinés à prévenir les désordres (décollements, fissurations) qui ne manquent pas de se produire lorsque des revêtements de sols sont posés en grande surface sans joint. Ils peuvent être fournis avec des capuchons inox permettant une finition plus luxueuse.

*Series JF 800 control joint for floors are made to prevent the malfunctions (cracks, de-bonding) that systematically occur when flooring systems are installed in large areas without joints. They can be supplied with stainless steel caps for a more luxurious finish.*

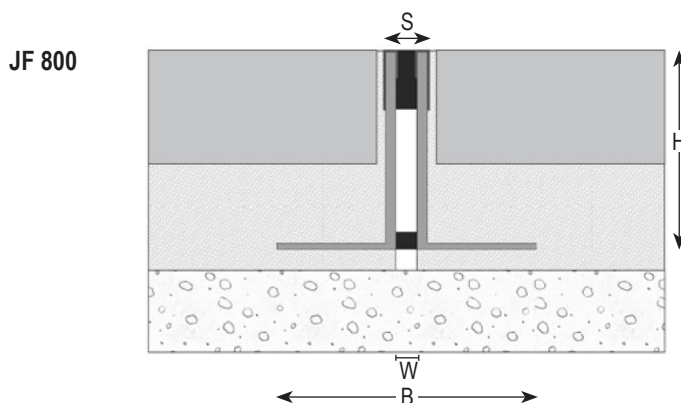


Réf. JF 800	JF 800	JF 800/S
W [mm] ouverture / Gap up to	5	
H [mm] hauteur / Depth	30 / 45	40 / 50
S [mm] approx.	9	10
B [mm] approx.	65	
Mouvement admissible M [mm] Accommodation of movement M [mm]	+1 / -1	
Couleur de l'insert / Insert color	Noir, gris et couleurs RAL / Black, grey and RAL colors	
Matériau / Material	PVC	PVC, acier inoxydable, laiton PVC, stainless steel, brass
Longueur standard [ml] / Standard length [m]	4	
Charge [kN] Load-bearing capacity [kN]	150 kN 	600 kN 

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 01/2020

Système de management certifié



**GV2 VEDA FRANCE**  
 20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France  
 Adresse Postale  
 CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

**Tél :** + 33 (0)1 48 61 70 80  
**Fax :** + 33 (0)1 48 61 70 81  
**E-mail :** contact@vedafrance.com  
**Web :** www.vedafrance.com