


JDH 5.02 con capuchones / with caps



Junta de dilatación de suelo para exteriores e interiores formada por laterales de aluminio y un inserto flexible intercambiable y capuchones metálicas en inox, latón o aluminio, para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates, interchangeable flexible insert and metallic caps in stainless steel, brass or aluminium, for all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

Perfil encastrado
Embedded profile

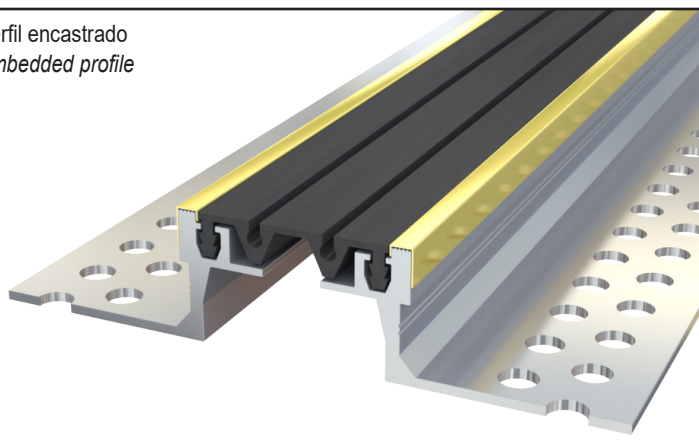

JDH 5.02 con capuchones

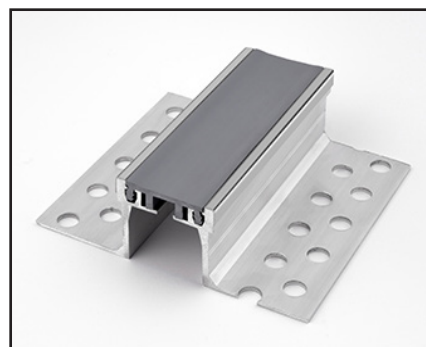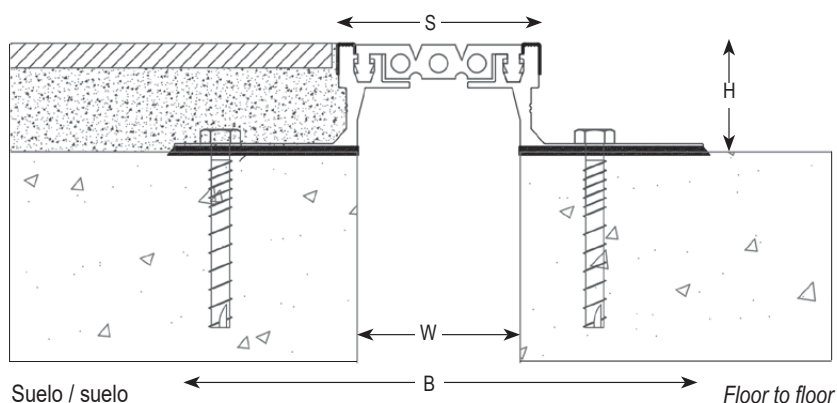

JDH 5.02 con capuchones / with caps	5.02-050	5.02-060
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	60
H [mm] Altura / Height	36 / 41 / 51	
S [mm] aprox. / approx.	50	65
B [mm] aprox. / approx.	165	175
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+7 / -7	+10 / -10
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris* / Black, grey*	
Materiales / Materials	Laterales aluminio, capuchones inox o latón e inserto nitrilo / Aluminium side plates, stainless steel or brass caps and nitrile insert	
Longitud estándar [m] / Standard length [lm]	3	
Carga / Load-bearing capacity		

*Inserto liso solamente disponible para JDH 5.02-050 (otras aberturas, consúltenos). / Smooth insert available only on JDH 5.02-050 (other gaps upon request).

Disponible en versión suelo/pared. / Available in floor/wall version.

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Video de instalación e instrucciones de instalación bajo petición. / Installation video and installation instruction upon request.