


## JDH 5.08

Joint de dilatation de sol grande largeur pour extérieur et intérieur constitué de cornières et d'une partie centrale en aluminium, et de 2 inserts souples interchangeables pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...


*Mechanical floor expansion joint extra wide made of aluminium side plates and 2 interchangeable flexible inserts for all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...*

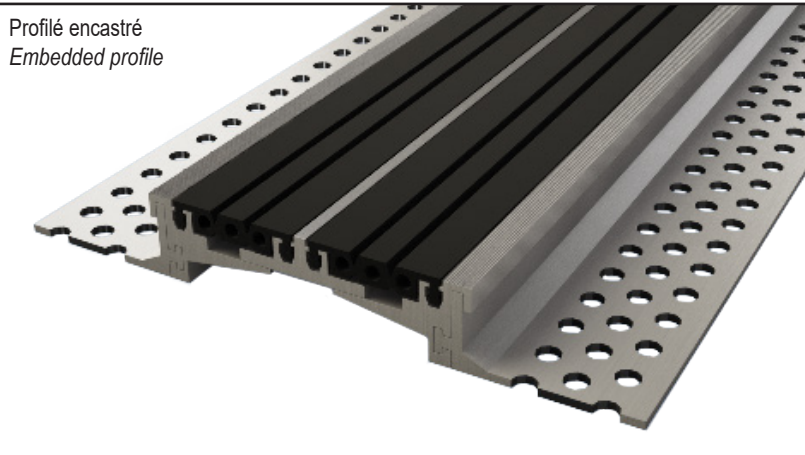

JDH 5.08

JDH 5.08 A avec cornière apparente  
With visible side plate

JDH 5.08 A avec cornière invisible  
With invisible side plate

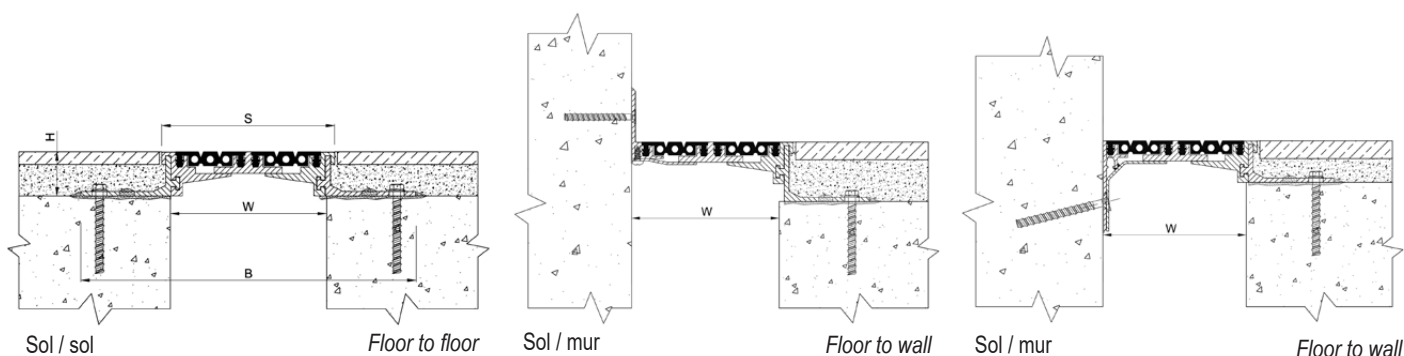

| JDH 5.08                                              | 5.08-125                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to                  | 125                                                                              |
| H [mm] Hauteur / Height                               | 35 / 50                                                                          |
| S [mm] approx.                                        | 137                                                                              |
| B [mm] approx.                                        | 268                                                                              |
| Mouvements admissibles [mm]<br>Movement capacity [mm] | +20 / -20                                                                        |
| Couleurs de l'insert / Insert colors                  | Noir, gris / Black, grey                                                         |
| Matériaux / Materials                                 | Cornières aluminium et insert nitrile / Aluminium side plates and nitrile insert |
| Longueur standard [ml] / Standard length [lm]         | 3                                                                                |
| Charges / Load-bearing capacity                       |                                                                                  |

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié



**GV2 VEDA FRANCE**

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com