


JDH 5.10


Junta de dilatación de suelo para exteriores e interiores formada por laterales de latón y un inserto flexible intercambiable de color negro, gris o beige para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

Mechanical floor expansion joint made of brass side plates and interchangeable black, grey or beige flexible insert for all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

Perfil encastrado
Embedded profile

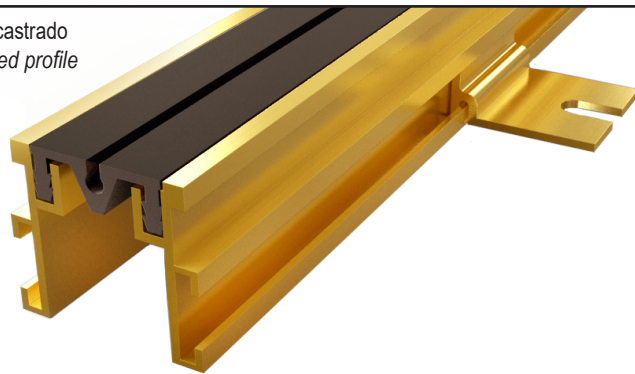

JDH 5.10

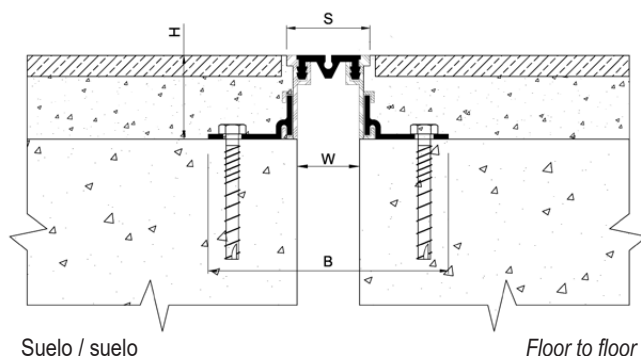

JDH 5.10	5.10-030
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	30
H [mm] Altura / Height	40
S [mm] aprox. / approx.	40
B [mm] aprox. / approx.	115
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+10 / -5
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris / Black, grey
Materiales / Materials	Laterales latón e inserto nitrilo / Brass side plates and nitrile insert
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3
Soportes de fijación [por metro] / Number of fixings [per meter]	4
Carga / Load-bearing capacity	

Se recomiendan termo soldaduras en los insertos para realizar las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Video de instalación e instrucciones de instalación bajo petición. / Installation video and installation instruction upon request.