
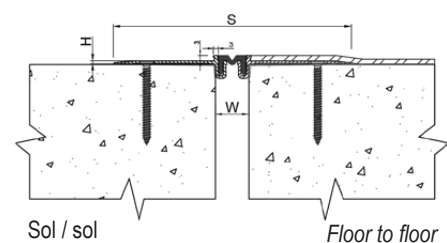


JDH 5.26


Profil rapporté pour joint de dilatation de sol intérieur ou extérieur constitué de cornières renforcées percées fraisées en aluminium et d'un insert souple thermosoudable. Spécialement adapté pour la pose sur sol fini.

Surface mounted floor expansion joint profile for interior or exterior. Made of drilled and countersunk reinforced aluminium side plates associated with a hot weldable flexible insert. Specially adapted for installation on finished floor.


Profilé rapporté
Surface mounted profile

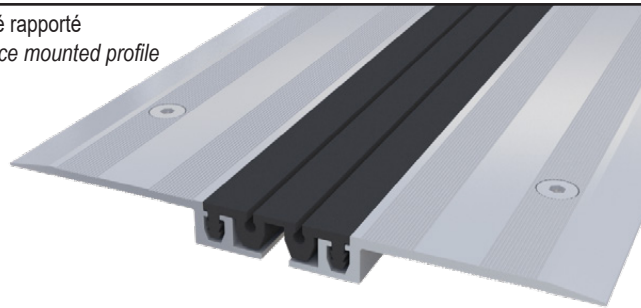


JDH 5.26-020

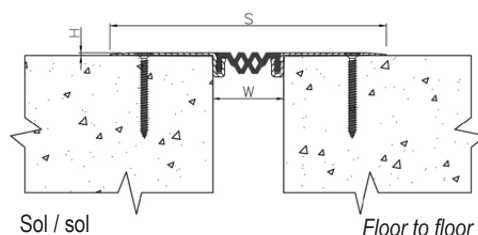

JDH 5.26-040

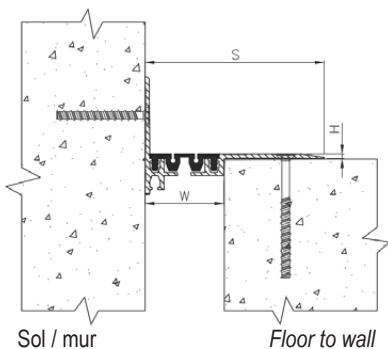

JDH 5.26-050 A
avec cornière apparente /
With visible side plate

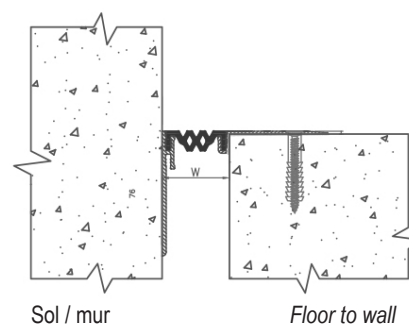

JDH 5.26-040 A
avec cornière invisible /
With invisible side plate

JDH 5.26	5.26-020	5.26-030	5.26-040	5.26-050	5.26-060
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	20	30	40	50	60
H [mm] Hauteur / Height	2,5			3	
S [mm] approx.	140	150	160	180	195
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3	+7 / -7	+10 / -10	+7 / -7	+10 / -10
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir, gris* / Black, grey*				
Matériaux / Materials	Cornières aluminium et insert nitrile / Aluminium side plates and nitrile insert				
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3				
Charges Load-bearing capacity					

*Insert lisse uniquement disponible en 5.26-050 (autres ouvertures nous consulter) / *Smooth insert available only on 5.26-050 (other gaps upon request).

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Cornières percées pour vis TF 6 / Side plates drilled for screw TF 6.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com