



JDH 5.26 R+3

Perfil superpuesto para junta de dilatación de suelo interior o exterior formado por laterales agujereados y fresados de aluminio y por un inserto termosoldable. Especialmente adaptado para acabados de tipo suelo flexible o resina.


Surface mounted floor expansion joint profile for interior or exterior. Made of drilled and countersunk aluminium side plates associated with a hot weldable flexible insert. Specially adapted for resilient flooring or resin finishes.

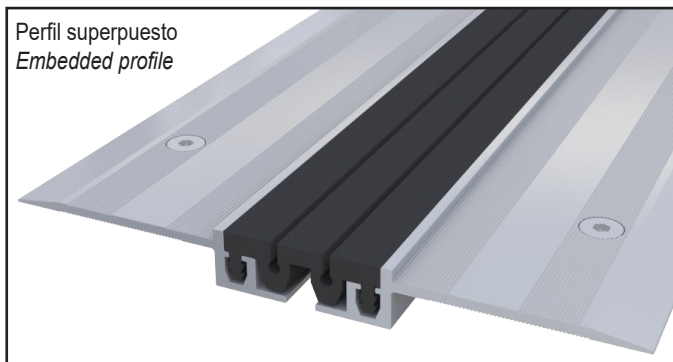


JDH 5.26 R+3-020

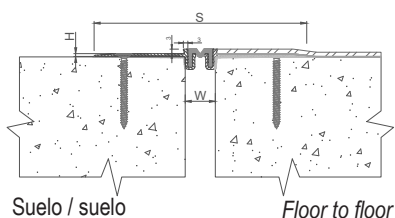

JDH 5.26 R+3-040

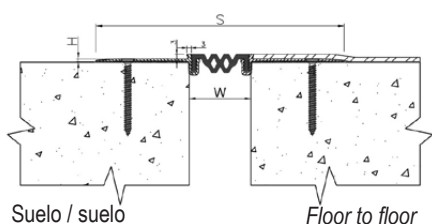

JDH 5.26 R+3-050 A

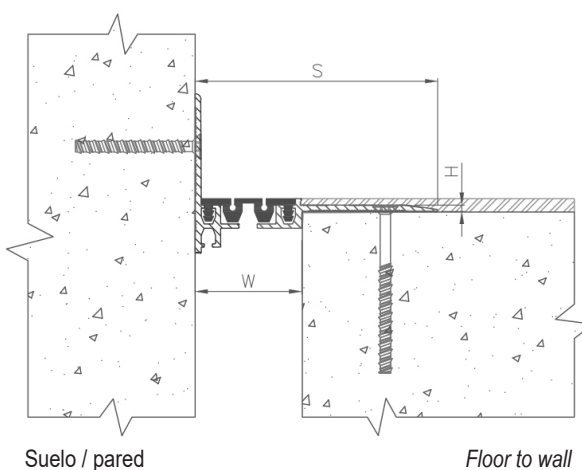

JDH 5.26 R+3	5.26 R+3-020	5.26 R+3-030	5.26 R+3-040	5.26 R+3-050	5.26 R+3-060
W [mm] Ancho / Gap up to	20	30	40	50	60
H [mm] Altura / Height	2,5			3	
S [mm] aprox. / approx.	140	150	160	180	195
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3	+7 / -7	+10 / -10	+7 / -7	+10 / -10
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris* / Black, grey*				
Materiales / Materials	Laterales aluminio e inserto nitrilo / Aluminium side plates and nitrile insert				
Longitud estándar [m] / Standard length [lm]	3				
Carga / Load-bearing capacity	 				

*Inserto liso solamente disponible para JDH 5.26 R+3-050 (otras aberturas, consúltenos). / Smooth insert available only on 5.26 R+3-050 (other gaps upon request).

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Laterales agujereados para tornillos TF 6 / Side plates drilled for screw TF 6.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Video e instrucciones de instalación disponibles bajo petición. / Installation video and method upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025