

Série JDH 5.30


Joint de dilatation de sol étanche pour parkings, rampes d'accès, esplanades et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules à faible vitesse.

Constitué d'un profilé souple étanche interchangeable maintenu par deux brides percées fraisées en aluminium brut striées ou acier galvanisé ou inox.

Watertight floor expansion joint for car parks, access ramps, esplanades and any other place with or without traffic of slow vehicles. Made of an interchangeable waterproofing flexible insert and mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates.




JDH 5.30

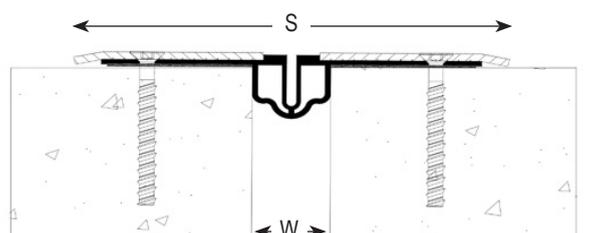

Sol / sol

Floor to floor

JDH 5.30 A

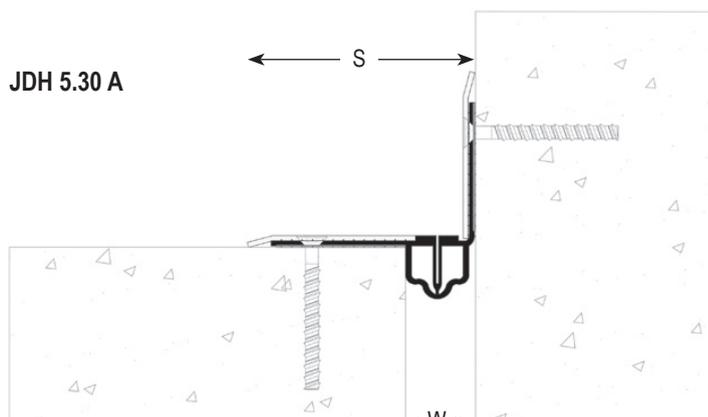

Sol / mur

Floor to wall

| Réf. JDH 5.30 | 5.30 | 5.30 A |
|---|--|-----------|
| W [mm] ouverture / Gap up to [mm] | 15 à / to 35 | |
| S [mm] approx. | 180 | 95 |
| Mouvements admissibles [mm] / Movement capacities [mm] | -10 / +15 | -10 / +15 |
| Couleurs de l'insert / Insert colors | Noir ou gris / Black or grey | |
| Matériaux / Materials | Brides aluminium brut ou acier galvanisé ou inox (304 ou 316) et insert nitrile <i>Mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel (304 or 316) side plates and nitrile insert</i> | |
| Fixations / Installation | Fixations disponibles sur stock. Nous consulter / Fixings available from stock. Upon request. | |
| Longueurs standard [ml] / Standard lengths [lm] | Brides : Longueurs de 3 ml - Insert : Rouleaux de 21 ml <i>Side plates : 3 lm lengths - Insert : 21 lm rolls</i> | |
| Charges [kN] / Load-bearing capacities [kN] |   | |

Collage des ailes latérales de l'insert préconisé. / We recommend to glue the wings of the insert.

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 03/2021

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com