



JDH 5.34

Junta de dilatación de suelo para exterior e interior compuesta de laterales de aluminio y de un inserto flexible para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates and flexible insert for all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

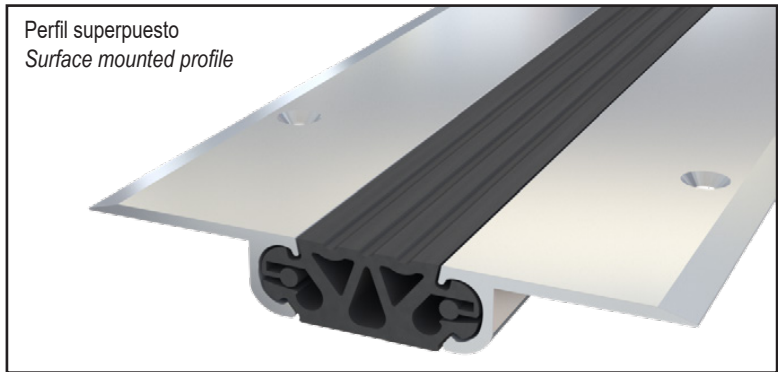


JDH 5.34-100

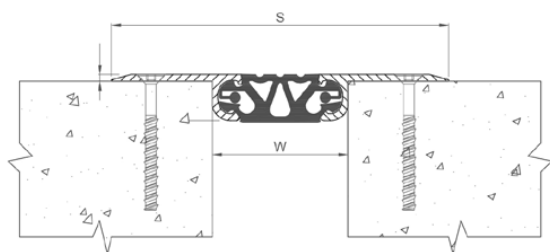

Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 5.34-150 A

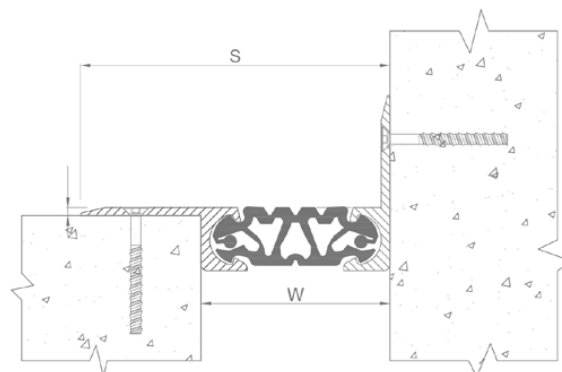

Suelo / pared

Floor to wall

JDH 5.34	5.34-100	5.34-100 A	5.34-150	5.34-150 A
W [mm] Ancho hasta / <i>Gap up to</i>	100		150	
H [mm] Altura / <i>Height</i>	35		50	
S [mm] aprox. / <i>approx.</i>	250	175	345	250
Movimientos admisibles [mm] <i>Movement capacity [mm]</i>	+15 / -15*		+25 / -25	
Color del inserto / <i>Insert color</i>	Negro / <i>Black</i>			
Materiales / <i>Materials</i>	Laterales aluminio e inserto EPDM / <i>Aluminium side plates and EPDM insert</i>			
Longitud estándar [ml] / <i>Standard length [lm]</i>	3			
Carga / <i>Load-bearing capacity</i>				

*Movimiento de +25/-25 mm bajo solicitud. / +25/-25mm movement upon request.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025