



Série JDH 5.35


Joint de dilatation de sol pour parkings, rampes d'accès, esplanades, et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules à faible vitesse (20 km/h max.). Finition en EPDM pour absorber les nuisances sonores dues aux passages des véhicules. Peut être utilisé pour des différences de niveaux jusqu'à 25 mm mais uniquement avec réalisation de chanfreins sur le support béton.

Floor expansion joint for car parks, access ramps, esplanades and any other place with or without traffic of slow vehicles (max. 20km/h). EPDM finish in order to reduce the shock noises caused by light-vehicle traffic. Recommended in case of vertical differences up to 25mm but only with the application of chamfers on the concrete support.



JDH 5.35

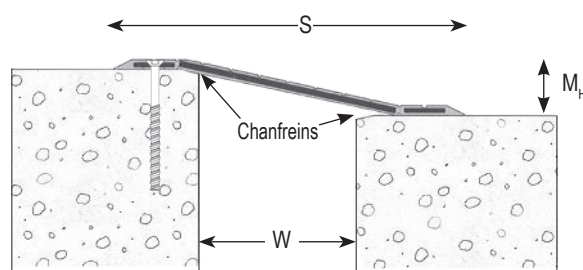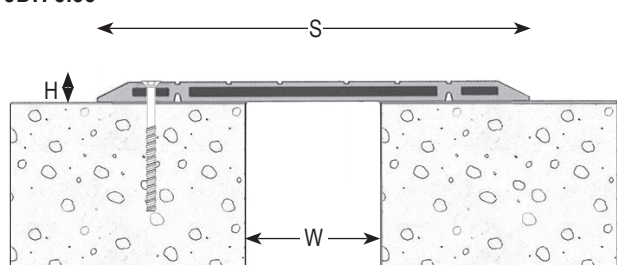

Réf. JDH 5.35	5.35-100	5.35-150	5.35-200	5.35-250
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	100	150	200	250
H [mm] hauteur / Depth [mm]	14			16,5
S [mm] approx.	305	355	457	
Différence de niveau verticale M_H [mm] Vertical level difference M_H [mm]	Jusqu'à 25 mm / Up to 25mm			
Mouvements admissibles [mm] Movement capacities [mm]	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100	
Matériaux / Materials	EPDM, acier / EPDM, steel			
Longueur standard [m] / Standard length [m]	2			
Charges [kN] / Load-bearing capacities [kN]				

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 11/2020

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE
 20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
 CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com