

Junta de dilatación de suelo metálica


All metal floor expansion joint

JDH 6.14


Junta de dilatación de suelo completamente en metal para exteriores e interiores que permite movimientos de dilatación y de contracción así como los movimientos verticales y de cizallamiento.

Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...


All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and unlimited shear movement. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

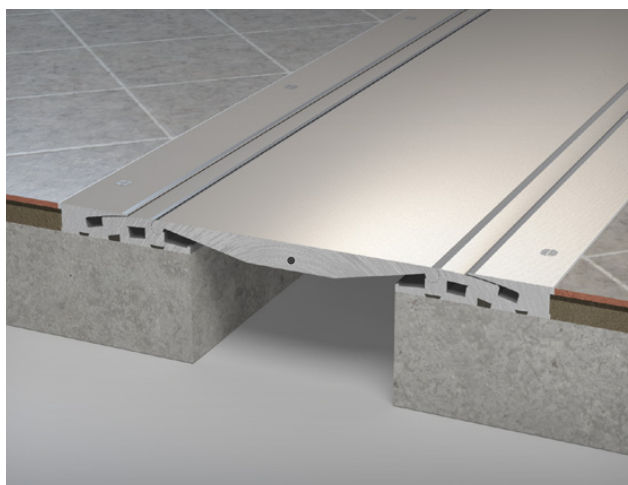

JDH 6.14-050 a/to 150

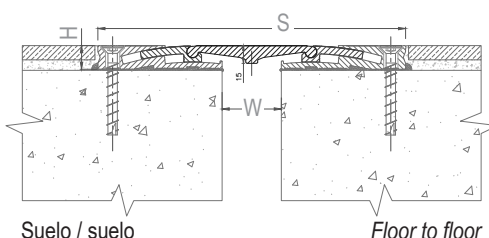

JDH 6.14-200

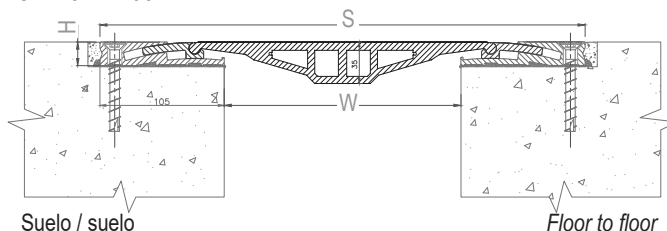

JDH 6.14	6.14-050	6.14-100	6.14-150	6.14-200
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	100	150	200
H [mm] Altura / Height	20			
S [mm] aprox. / approx.	260	310	360	410
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+30 / -30			
Material	Aluminio / Aluminium			
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3			
Carga [kN] / Load-bearing capacity [kN]	90 kN	63 kN	50 kN	40 kN

Piezas especiales tipo L, T o X bajo solicitud. / Special pieces L, T and X upon request.

Instalación de los perfiles con patas de montaje. / Assembled profiles with spacing leg.

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Por favor, consúltenos para comprobar el uso del producto con máquinas de ruedas no neumáticas. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

Sistema de alineación de pasadores para insertar entre dos puentes. / Alignment system using a pin to be inserted between two bridges.

Video de instalación e instrucciones de instalación bajo petición. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Junta de dilatación de suelo metálica *All metal floor expansion joint*


JDH 6.14 A

Junta de dilatación de suelo completamente en metal para exteriores e interiores que permite movimientos de dilatación y de contracción así como los movimientos verticales y de cizallamiento.
Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...


All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and unlimited shear movement. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...



JDH 6.14 A-100

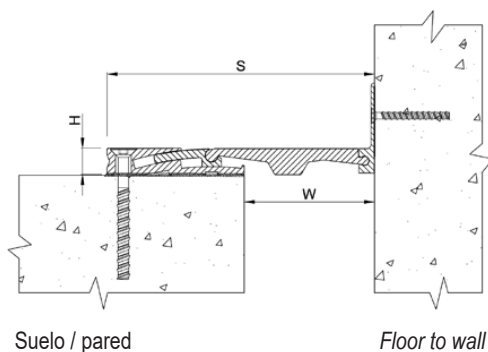

JDH 6.14 A -150

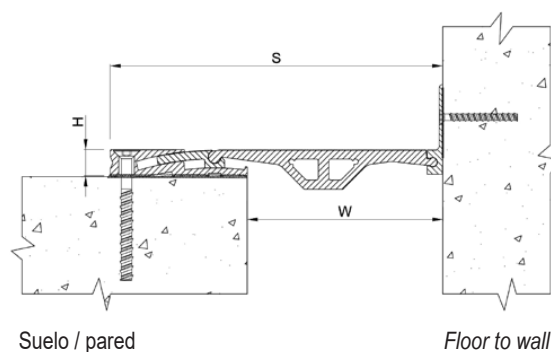

JDH 6.14 A	6.14 A-100	6.14 A-150
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	100	150
H [mm] Altura / Height	20	
S [mm] aprox. / approx.	205	255
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+15 / -15	
Material	Aluminio / Aluminium	
Longitud estándar [m] / Standard length [lm]	3	
Carga [kN] Load-bearing capacity [kN]		

Instalación alineada con los modelos de suelo/suelo JDH 6.14-100 y JDH 6.14-150 / Installation in alignment with JDH 6.14-100 and JDH 6.14-150 floor to floor models.

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Sistema de alineación de pasadores para insertar entre dos puentes. / Alignment system using a pin to be inserted between two bridges.

Por favor, consúltenos para comprobar el uso del producto con máquinas de ruedas no neumáticas. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025