


Junta de dilatación de suelo metálica All metal floor expansion joint

JDH 6.17

Junta de dilatación de suelo sísmica completamente en metal para exteriores e interiores. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

*All metal floor expansion joint for exterior and interior use.
For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...*


JDH 6.17-150 H25 Aluminio / Aluminium

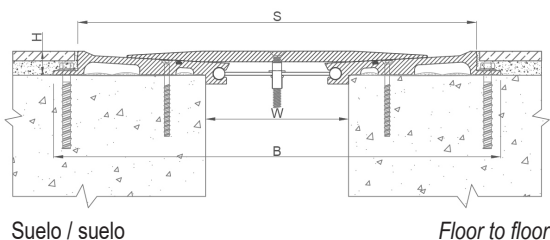

Suelo / suelo

Floor to floor


JDH 6.17-200 H50 Aluminio / Aluminium

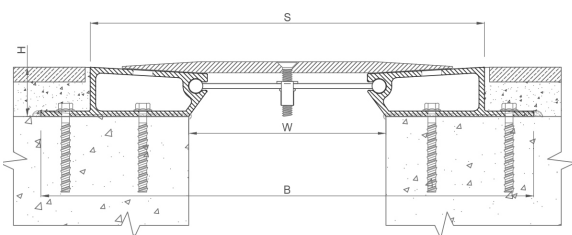

Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 6.17-100 A H38 Aluminio / Aluminium

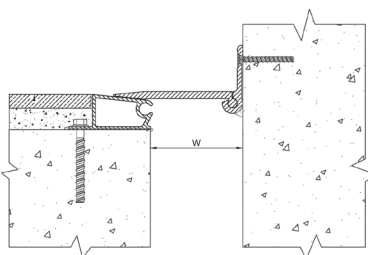


Suelo / pared

Floor to wall

JDH 6.17-100 A H38

Acero inoxidable / Stainless steel

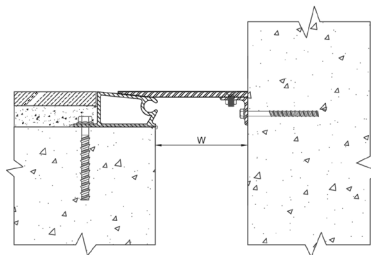

Suelo / pared

Floor to wall

JDH 6.17	6.17-050	6.17-100	6.17-150	6.17-200
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	100	150	200
H [mm] Altura / Height	38		25 / 50	
S [mm] aprox. / approx.	175	225	418 / 320	468 / 400
B [mm] aprox. / approx.	226	276	470 / 420	520 / 500
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100
Materiales / Materials	Bases de aluminio, bandeja de aluminio o acero inoxidable* / Aluminium bases, aluminium or stainless steel cover plate*			
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3			
Carga [kN] Load-bearing capacity [kN]	145 kN 		135 kN 	125 kN 

*El diseño puede ser diferente para las versiones de acero inoxidable. Consúltenos. / The design may be different for the stainless steel versions. Contact us.

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Por favor, consúltenos para comprobar el uso del producto con máquinas de ruedas no neumáticas. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 10/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 10/2025