


Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint


JDH 6.22

Joint de dilatation de sol sismique tout métal pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

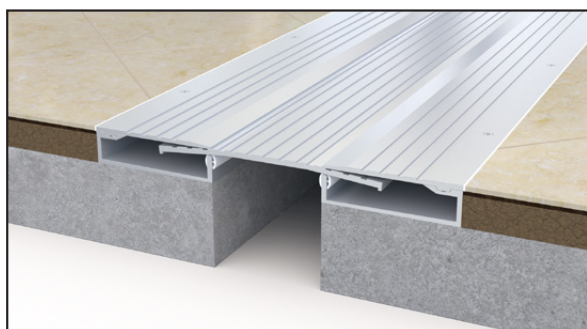


JDH 6.22-100 A

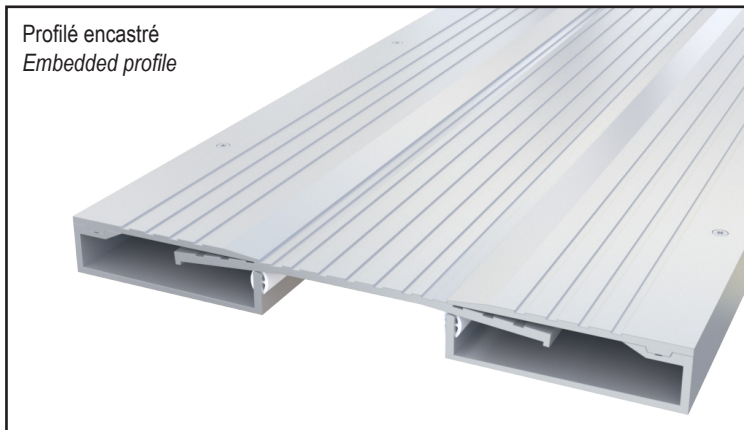

Profilé encastré
Embedded profile


JDH 6.22-100

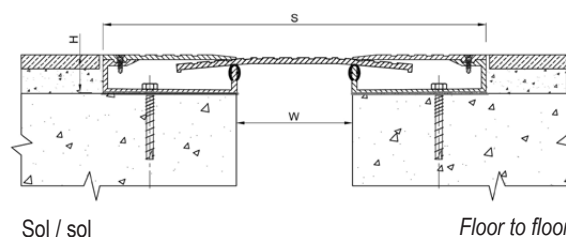

Sol / sol


Floor to floor

JDH 6.22-150

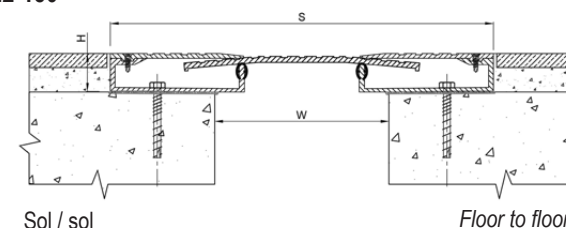

Sol / sol

Floor to floor

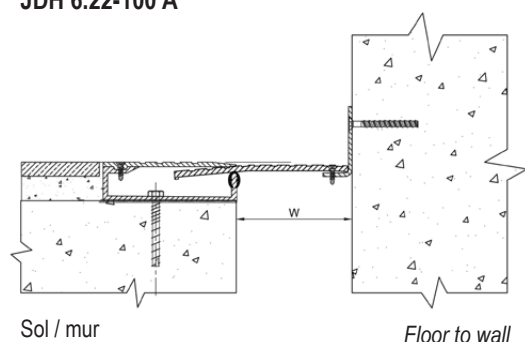

Sol / mur

Floor to wall

JDH 6.22	6.22-050	6.22-100	6.22-150
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	100	150
H [mm] Hauteur / Height	33		
S [mm] approx.	195	330	
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+50 / -50	+80 /-100	
Matériau / Material	Aluminium		
Longueur standard [ml] Standard length [lm]	3		
Charge Load-bearing capacity	 		

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com