



Joint de dilatation vertical sous enduit pour façades, murs et plafonds jusqu'à 50 mm d'ouverture. Permet d'absorber des mouvements multidirectionnels.
 Pratique et facile à installer.


*Facade, wall and ceiling expansion joint system for gaps up to 50 mm.
 Allows multidirectional movements.
 Fast and easy to install.*

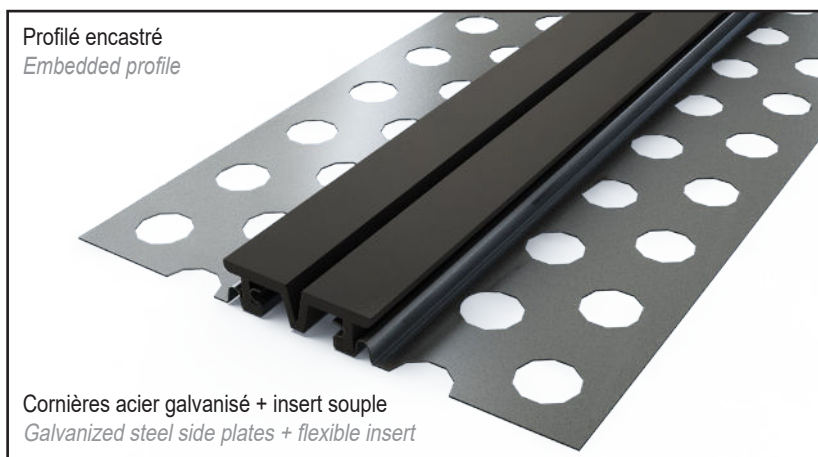

JDV 4.04

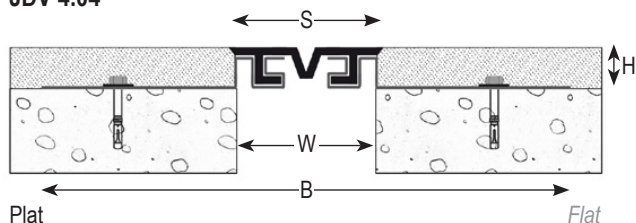

JDV 4.04 A

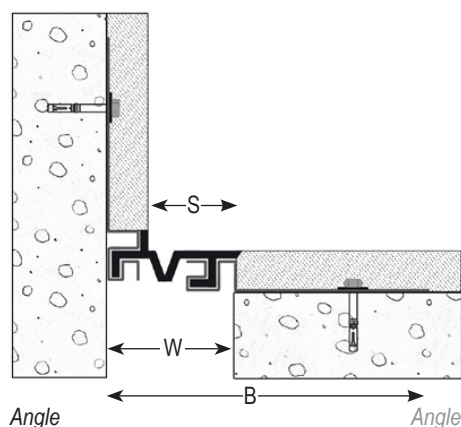

	30	50
	11 / 14 / 20	
	37	67
	137	163
	+5 / -2	+10 / -6
	Noir, gris, blanc-crème / Black, grey, cream-white	
	Cornières acier galvanisé et insert nitrile / Galvanized steel side plates and nitrile insert	
	3	

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.