


JDV 4.08

La serie JDV 4.08 está especialmente concebida para el tratamiento de las juntas de dilatación de los edificios realizados con un aislamiento por el exterior.

Se compone de :


- Un enrejado de fibra para una adherencia perfecta a la argamasa y un posicionamiento fácil,
- Una membrana en nitrilo a fin de asegurar la estanqueidad del sistema,
- Un sistema de cierre dos perfiles de PVC resistentes a los UV.

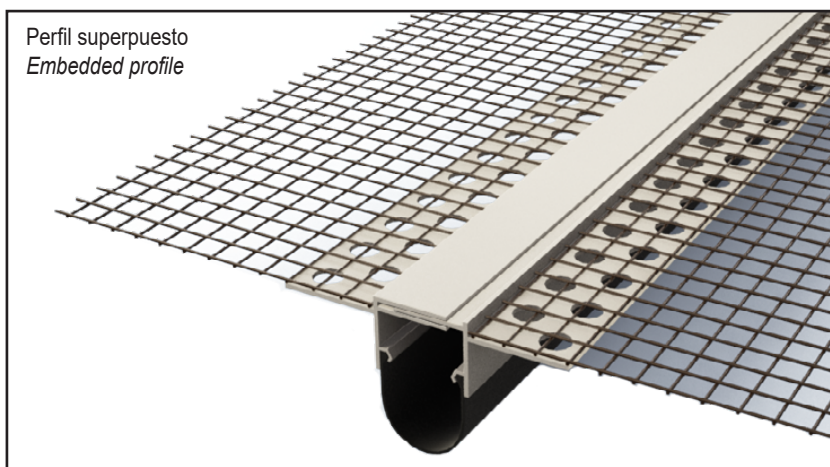


Expansion joint profile especially designed for buildings with external thermal insulation.

This profile is composed by: A fiber meshstrip for a better adhesion, a nitrile sealing layer for waterproofing and UV resistant PVC profiles trim.

JDV 4.08

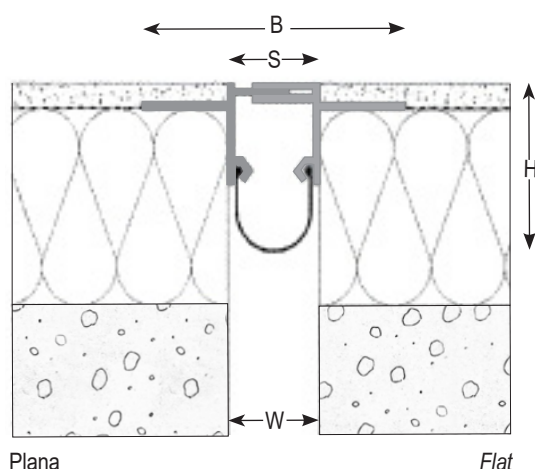

JDV 4.08 A

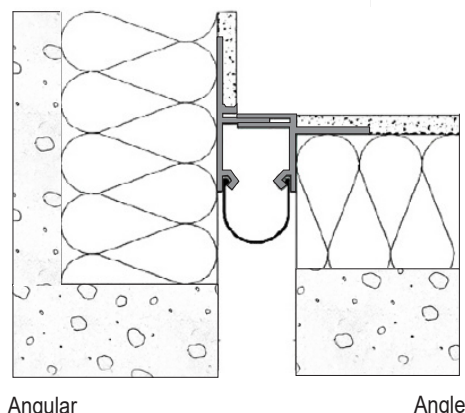

JDV 4.08	4.08-030
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	30
H [mm] Altura / Height	50
S [mm] aprox. / approx.	32
B [mm] aprox. / approx.	285
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+5 / -5
Color del inserto / Insert color	Blanco / White
Materiales / Materials	Laterales PVC y inserto nitrilo / PVC side plates and nitrile insert
Longitud estándar [lm] / Standard length [ml]	2,5

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025