

## JDH 5.02

Joint de dilatation de sol pour extérieur et intérieur constitué de cornières en aluminium et d'un insert souple interchangeable pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...

*Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates and interchangeable flexible insert for all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...*




Profilé encastré JDH 5.02-050  
Embedded profile JDH 5.02-050

JDH 5.02-050

JDH 5.02-040


JDH 5.02-060 A avec cornière apparente  
With visible side plate

JDH 5.02-060 A avec cornière invisible  
With invisible side plate

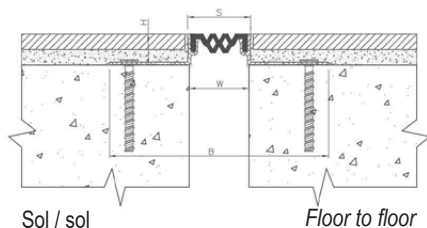


Sol / sol

Floor to floor

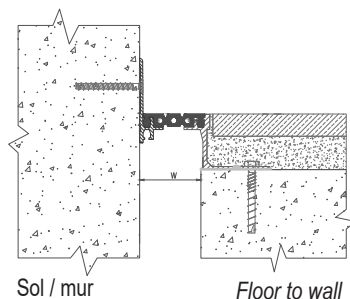

Sol / mur

Floor to wall



Sol / mur

Floor to wall

| JDH 5.02                                              | 5.02-020                                                                         | 5.02-030 | 5.02-040  | 5.02-050                  | 5.02-060                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to                  | 20                                                                               | 30       | 40        | 50                        | 60                        |
| H [mm] Hauteur / Height                               | 15   20                                                                          | 15   20  | 15   20   | 20   26   35*   40*   50* | 20   26   35*   40*   50* |
| S [mm] approx.                                        | 25                                                                               | 35       | 45        | 50   55                   | 60   65                   |
| B [mm] approx.                                        | 145                                                                              | 155      | 165       | 160                       | 170                       |
| Mouvements admissibles [mm]<br>Movement capacity [mm] | +3 / -3                                                                          | +7 / -7  | +10 / -10 | +7 / -7                   | +10 / -10                 |
| Couleurs de l'insert / Insert colors                  | Noir, gris** / Black, grey**                                                     |          |           |                           |                           |
| Matériaux / Materials                                 | Cornières aluminium et insert nitrile / Aluminium side plates and nitrile insert |          |           |                           |                           |
| Longueur standard [m] / Standard length [m]           | 3                                                                                |          |           |                           |                           |
| Charges<br>Load-bearing capacity                      |                                                                                  |          |           |                           |                           |

\*Capots inox et laiton pour finition luxueuse / Stainless steel and brass caps for luxury finish.

\*\*Insert lisse uniquement disponible en 5.02-050 (autres ouvertures nous consulter). / Smooth insert available only on 5.02-050 (other gaps upon request).

Thermosoudures d'inserts préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com