


JDH 5.18

Joint de dilatation de sol spécial grandes largeurs pour intérieur et extérieur. Il est constitué de 2 profilés identiques (généralement JDH 5.02), reliés entre eux par un bac central en acier galvanisé. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...

Capots inox ou laiton disponibles pour un aspect esthétique luxueux ou une utilisation en industrie alimentaire.

Extra wide floor expansion joint for interior and exterior use made of 2 identical profiles (usually from series JDH 5.02) linked to each other with a galvanized steel central pan.


Suitable for all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors... Brass or stainless steel capping are also available for a luxurious and aesthetical finishing, or for use in food industry.

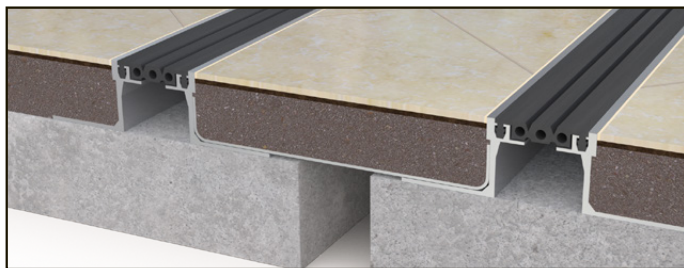

Profilé encastré
Embedded profile



JDH 5.18-060-200

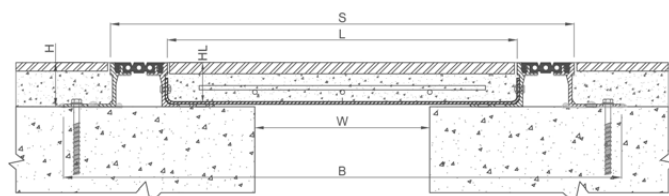

Sol / sol

Floor to floor

JDH 5.18	5.18-060-100	5.18-060-150	5.18-060-200	5.18-060-250	5.18-060-300	5.18-060-350	5.18-060-400	5.18-060-450	5.18-060-500
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	100	150	200	250	300	350	400	450	500
L [mm] Largeur bac central / Central pan width	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H [mm] Hauteur / Height	26 / 35 / 40 / 50**								
S [mm] approx.	430	480	530	580	630	680	730	780	830
B [mm] approx.	530	580	630	680	730	780	830	880	930
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+20 / -20								
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir, gris / Black, grey								
Matériaux / Materials	Cornières aluminium, bac central acier galvanisé et insert nitrile / Aluminium side plates, galvanized steel central pan and nitrile insert								
Longueur standard [m] / Standard length [m]	3								
Charges / Load bearing capacity									

Modèle de joint : JDH 5.02 ou JDH 5.04 renforcée. / Joint reference: Series JDH 5.02-060 or reinforced JDH 5.04.

*Autres hauteurs sur demande. / Other heights upon request.

**Hauteur totale (H) = 50 mm. Hauteur Libre (HL) = 44 mm. / Total height (H) = 50mm. Free height (HL) = 44mm.

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Mettre en place un treillis soudé dans la partie centrale, au milieu de l'épaisseur de la chape à réaliser afin d'éviter la fissuration du revêtement central. /

Install welded wire mesh in the central pan, at the center of the screed in order to avoid cracks of the finish installed in the pan.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

Pour toute étude ou préconisation, consulter notre service technique.

Please refer to our technical department for specifications.