

Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint


JDH 6.16

Joint de dilatation de sol tout métal pour extérieur et intérieur permettant les mouvements de dilatation et de contraction ainsi que les mouvements verticaux et de cisaillement. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and unlimited shear movement. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...



JDH 6.16

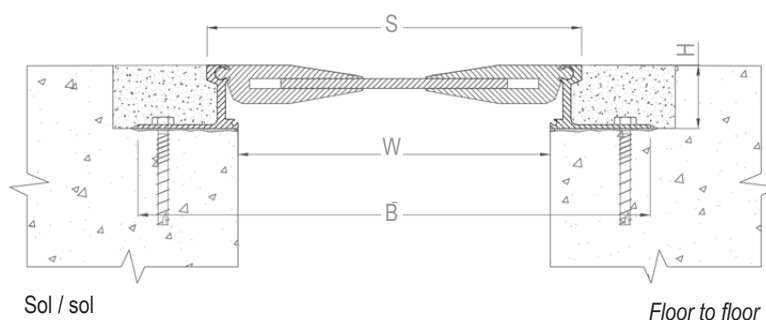

JDH 6.16	6.16-250
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	250
H [mm] Hauteur / Height	50 / 80
S [mm] approx.	300
B [mm] approx.	410
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+50 / -50
Matériau / Material	Aluminium
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	2
Charges Load-bearing capacity	

Existe aussi en version sol/mur. / Floor to wall profile also available.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com