


Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint

JDH 6.17

Joint de dilatation de sol sismique tout métal pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...


All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

JDH 6.17-150 H25 Aluminium

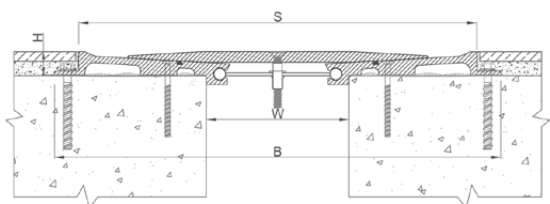


Sol / sol

Floor to floor

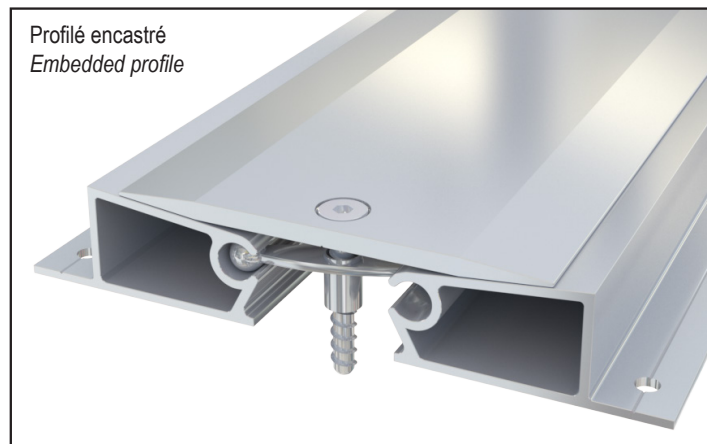

Profilé encastré
Embedded profile


JDH 6.17-200 H50 Aluminium

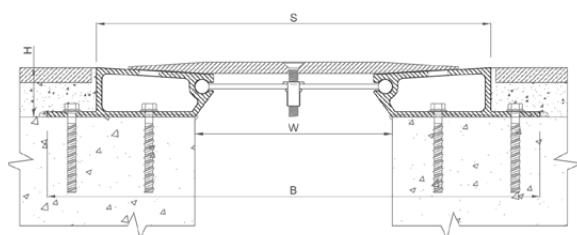

Sol / sol

Floor to floor

JDH 6.17-100 A H38 Aluminium

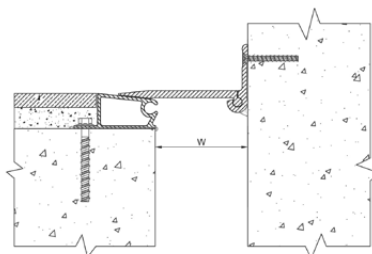


Sol / mur

Floor to wall

JDH 6.17-100 A H38

Acier inoxydable / Stainless steel

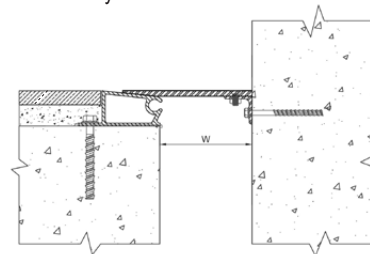

Sol / mur

Floor to wall

JDH 6.17	6.17-050	6.17-100	6.17-150	6.17-200
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	100	150	200
H [mm] Hauteur / Height	38		25 / 50	
S [mm] approx.	175	225	418 / 320	468 / 400
B [mm] approx.	226	276	470 / 420	520 / 500
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100
Matériaux / Materials	Bases aluminium, plateau aluminium ou acier inoxydable* / Aluminium bases, aluminium or stainless steel* cover plate			
Longueur standard [m] / Standard length [m]	3			
Charges [kN] Load-bearing capacity [kN]	145 kN 		35 kN 	25 kN 

*Le design peut être différent pour les versions inox. Nous consulter. / The design may be different for the stainless steel versions. Contact us.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Veuillez nous consulter pour vérifier l'utilisation du produit avec des engins à roues non pneumatiques. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 10/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 10/2025

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com