


Joint de dilatation de sol tout métal

All metal floor expansion joint


Series JDH 6.22

Joint de dilatation de sol sismique tout métal pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...


All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

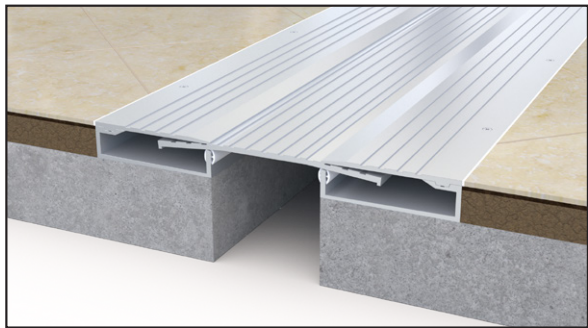


JDH 6.22-100 A

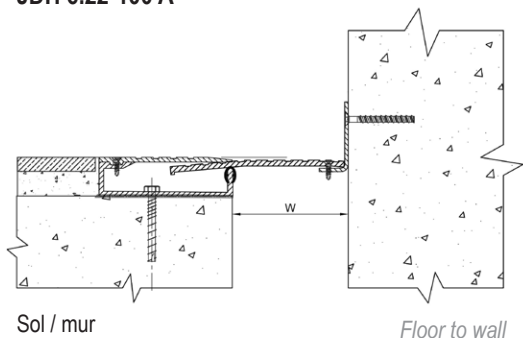

JDH 6.22-100

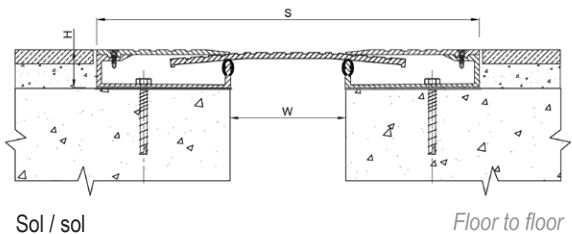

JDH 6.22-150

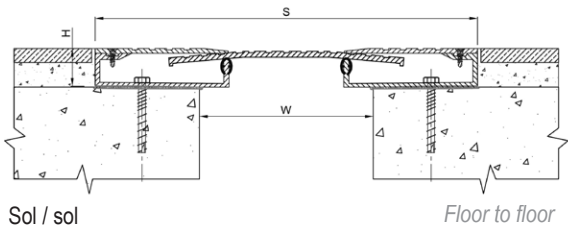

JDH 6.22	6.22-050	6.22-100	6.22-150
W [mm] Ouverture / Gap up to	50	100	150
H [mm] Hauteur / Height	33		
S [mm] approx.	195	330	
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+50 / -50	+80 /-100	
Matériau / Material	Aluminium		
Longueur standard [ml] Standard length [lm]	3		
Charge Load-bearing capacity	 		

Fixations : nous consulter pour préconisation. /

Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. /

The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200 mm.

© All rights reserved - Non contractual drawings - 04/2025