
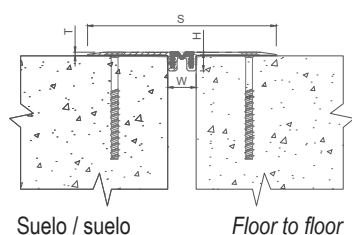


JDH 5.26

Perfil superpuesto para junta de dilatación de suelo interior o exterior formado por laterales de aluminio reforzados, agujereados y fresados, y por un inserto termosoldable. Especialmente adaptado para la colocación en suelo acabado.


Surface mounted floor expansion joint profile for interior or exterior. Made of drilled and countersunk reinforced aluminium side plates associated with a hot weldable flexible insert. Specially adapted for installation on finished floor.

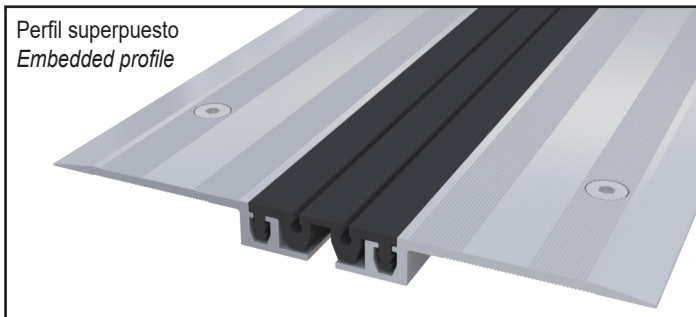


JDH 5.26-020



JDH 5.26-040

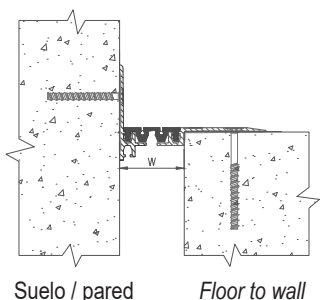

JDH 5.26-050 A
con laterale visible /
With visible side plate

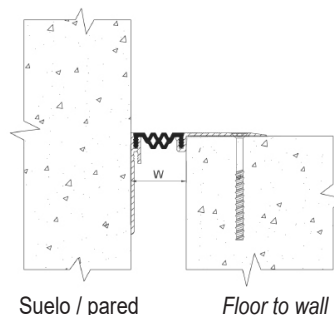

JDH 5.26-040 A
con laterale invisible /
With invisible side plate

JDH 5.26	5.26-020	5.26-030	5.26-040	5.26-050	5.26-060
W [mm] Ancho / Gap	20	30	40	50	60
H [mm] Espesor total / Height	14				
T [mm] Espesor de las laterales / Thickness	2,5			3	
S [mm] aprox. / approx.	140	150	160	180	195
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3	+7 / -7	+10 / -10	+7 / -7	+10 / -10
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris* / Black, grey*				
Materiales / Materials	Laterales aluminio e inserto nitrilo / Aluminium side plates and nitrile insert				
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3				
Carga** / Load-bearing capacity**					

*Inserto liso solamente disponible para JDH 5.26-050 (otras aberturas, consúltenos). / *Smooth insert available only on 5.26-050 (other gaps upon request).

**Cargas de vehículos ligeros posibles para determinadas aberturas. / **Light vehicle loads possible for some openings.

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Video e instrucciones de instalación disponibles bajo petición. / Installation video and method upon request.