


Junta de dilatación de suelo metálica All metal floor expansion joint

JDH 6.29


Junta de dilatación de suelo sísmica completamente en metal para exteriores e interiores especialmente diseñada para baldosas o piedras. Este perfil permite el tratamiento de juntas de gran abertura y está especialmente adaptado para absorber grandes movimientos sísmicos.

All metal expansion joint for exterior and interior use specially designed for tiles or stones.

This profile is designed for extra wide gaps and is adapted to cope with large seismic movements.

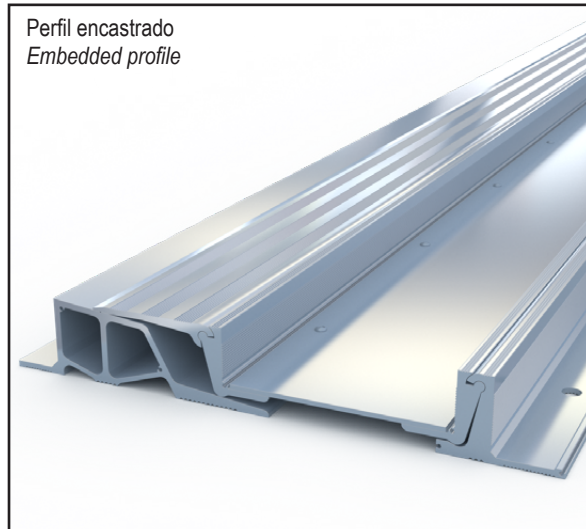


JDH 6.29-300

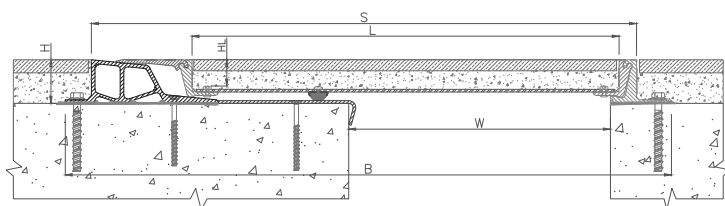

Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 6.29-150 A

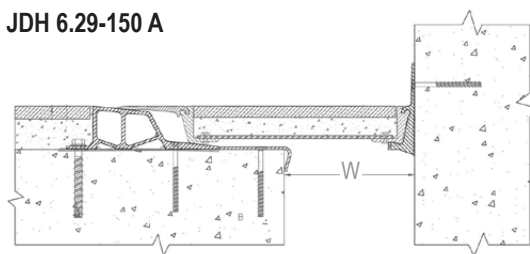

Suelo / pared

Floor to wall

JDH 6.29	6.29-100	6.29-150	6.29-200	6.29-250	6.29-300	6.29-350	6.29-400	6.29-450	6.29-500	6.29-600
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
H [mm] Altural / Height	50*									
S [mm] aprox. / approx.	325	400	475	550	625	700	775	850	925	1075
B [mm] aprox. / approx.	395	470	545	620	695	770	845	920	995	1145
L [mm] Ancho del parte central / Central pan width	190	265	340	415	490	565	640	715	790	940
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+ 25 / - 25									
Movimientos admisibles sísmicos [mm] Seismic capacity [mm]	+50/-100	+75/-150	+100/-200	+125/-250	+150/-300	+175/-350	+200/-400	+225/-450	+250/-500	+300/-600
Materiales / Materials	Aluminio, acero galvanizado / Aluminium, galvanized steel,									
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3									
Carga / Load-bearing capacity										

*Altura total (H) = 50 mm, Altura libre (HL) = 30 mm. / Total height (H) = 50mm, Free height (HL) = 30mm.

Este modelo está disponible para otras aberturas, bajo solicitud. / Other gaps available upon request.

Un armazón soldado en el parte central es necesario, por favor, consúltenos. / A reinforcement in the screed is required. Consult us.

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.