
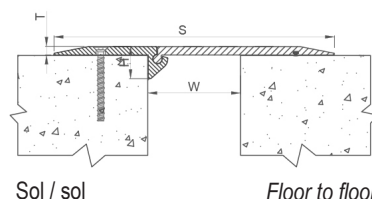


Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint



JDH 6.35

Joint de dilatation de sol tout aluminium pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples... Idéal pour des différences de niveaux jusqu'à 50 mm.

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors... Recommended in case of vertical differences up to 50mm.

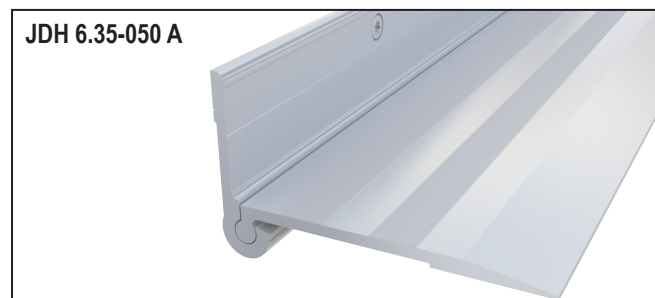

JDH 6.35-150 A

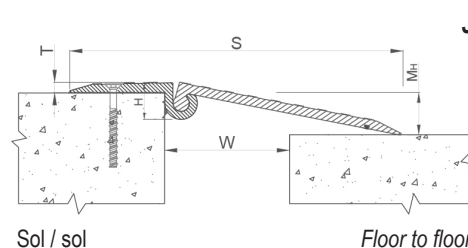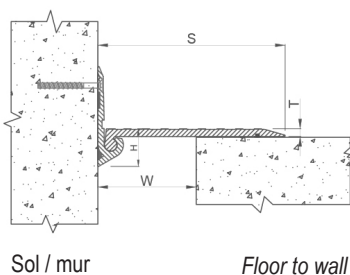

JDH 6.35	6.35-050	6.35-050 A	6.35-075	6.35-075 A	6.35-100	6.35-100 A	6.35-150	6.35-150 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	30 à/to 50		75		100		150	
H [mm] Hauteur totale / Height	34	22	35	25	35	25	44	58
T [mm] Epaisseur des profilés* / Profile thickness*	6		9				12	
S [mm] approx	238	132	277	177	302	202	400	286
Mouvements admissibles [mm] / Movement capacity [mm]	+50 / -25		+60 / -50		+60 / -60		+100 / -100	
Mouvements verticaux M _H [mm] max** / Vertical movements M _H [mm] max**	45		35				50	
Matériau / Material	Aluminium							
Longueur standard [m] / Standard length [m]	3							
Charges / Load-bearing capacity								

*Autres épaisseurs sur demande suivant le trafic attendu. / Other thicknesses available on request depending on expected traffic.

**Mouvements verticaux maximums donnés pour un profilé en position initiale. Mouvements uniquement dans un sens (le profilé fixé au béton doit être installé sur la dalle la plus haute). / **Maximum vertical movements given for a profile in the initial position. Movements only in one direction (the profile fixed to the concrete has to be installed on the highest slab).

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Selon les modèles, les plaques peuvent être striées ou lisses. / Depending on the model, the plates can be striped or smooth.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 02/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2026

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com