


Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint

JDH 6.35


Joint de dilatation de sol tout aluminium pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...
Idéal pour des différences de niveaux jusqu'à 80 mm.

*Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use.
For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...*
Recommended in case of vertical differences up to 80mm.


Profilé rapporté
Surface mounted profile

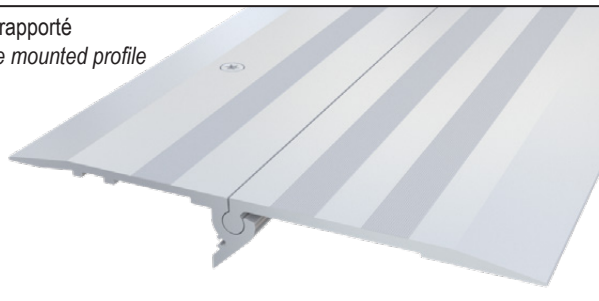

JDH 6.35-050 à / to 150

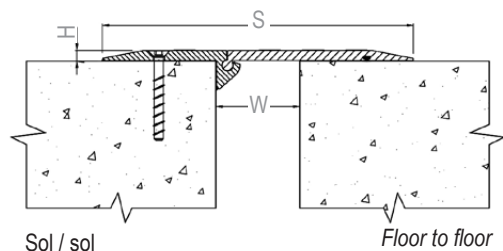


JDH 6.35-200 à / to 400*

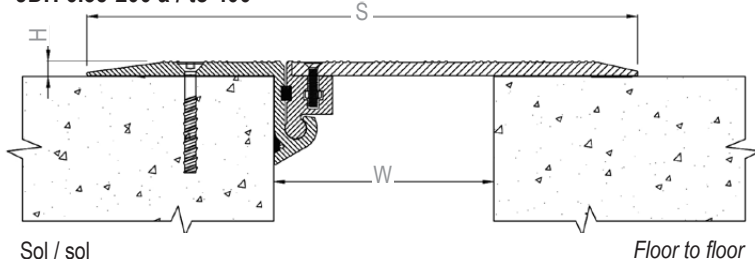

JDH 6.35-200 à / to 400

avec différences de niveaux /
with vertical differences

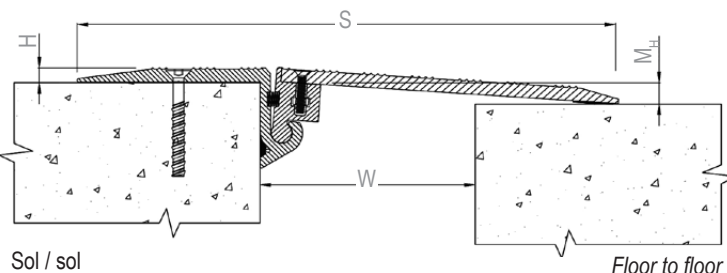

JDH 6.35	6.35-050	6.35-075	6.35-100	6.35-150	6.35-200	6.35-250	6.35-300	6.35-400
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	75	100	150	200	250	300	400
H [mm] Hauteur** / Height**	6	9		12	12****			
S [mm] approx	238	277	302	400	501	601	686	787
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+85 / -30	+75 / -50	+100 / -75	+120 / -120	+145 / -145	+175 / -175	+215 / -215	+280 / -280
Mouvements verticaux M _H [mm] max*** Vertical movements M _H [mm] max***	38	40	50		55	70	80	120
Matériau / Material	Aluminium							
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3					2		
Charges / Load-bearing capacity								

*Plaque lisse et chanfrein différent (chanfrein de 45°) pour les ouvertures > 150 mm. / Smooth plate and different chamfer (45° chamfer) for openings > 150 mm.

**Selon les charges de votre projet les épaisseurs peuvent être ajustées en usine. / **Depending on the required load bearing capacity, the thickness of the product can be adjusted in factory.

***Mouvements verticaux donnés pour un profilé en position initiale. Mouvements uniquement dans un sens (le profilé fixé au béton doit être installé sur la dalle la plus haute). / ***Vertical movements given for a profile in the initial position. Movements only in one direction (the profile fixed to the concrete has to be installed on the highest slab).

****Existe aussi avec plaque de 8 mm pour les trafics de piétons. / ****Also available with 8mm plate for pedestrian traffic.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Selon les modèles les plaques peuvent être striées ou lisses. / Depending on the model, the plates can be striped or smooth.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.


© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint

JDH 6.35 A

Joint de dilatation de sol tout aluminium pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples....
Idéal pour des différences de niveaux jusqu'à 40 mm.

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...
Recommended in case of vertical differences up to 40mm.

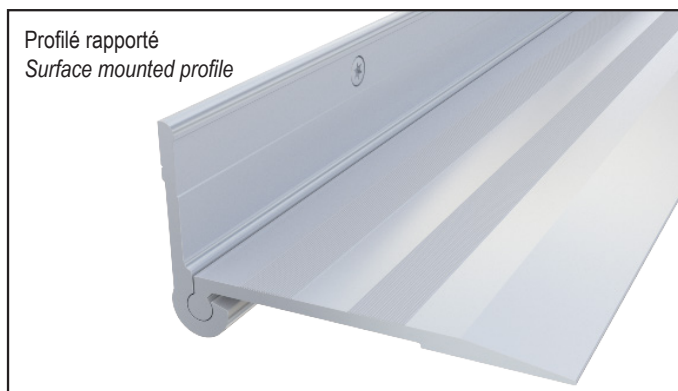


Profilé rapporté
Surface mounted profile

JDH 6.35-050 A à / to 150 A


JDH 6.35-200 A à / to 400 A

JDH 6.35-200 A à / to 400 A avec différences de niveaux / with vertical differences

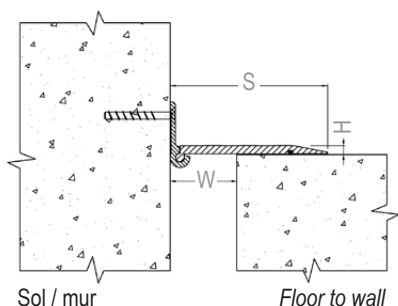


Sol / mur

Floor to wall

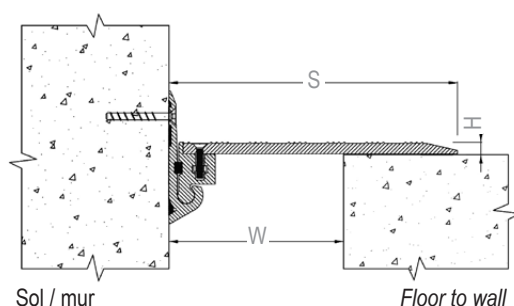

Sol / mur

Floor to wall

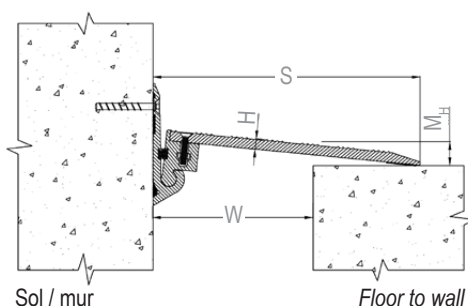

Sol / mur

Floor to wall

JDH 6.35 A	6.35-050 A	6.35-075 A	6.35-100 A	6.35-150 A	6.35-200 A	6.35-250 A	6.35-300 A	6.35-400 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	75	100	150	200	250	300	400
H [mm] Hauteur* / Height*	6	9		12	12***		13***	15***
S [mm] approx	137	177	202	286	330	430	515	710
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+65 / -30	+80 / -50	+100 / -75	+100 / -125	+100 / -145	+125 / -175	+150 / -215	+200 / -300
Mouvements verticaux M _H [mm]** Vertical movements M _H [mm]**	Jusqu'à 40 / Up to 40							
Matériau / Material	Aluminium							
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3					2		
Charges / Load-bearing capacity								

*Selon les charges de votre projet les épaisseurs peuvent être ajustées en usine. / *Depending on the required load bearing capacity, the thickness of the product can be adjusted in factory.

**Mouvements verticaux donnés pour un profilé en position initiale. Mouvements uniquement dans un sens. / **Vertical movements given for a profile in the initial position. Movements only in one direction.

***Existe aussi avec plaque de 8 mm pour les trafics de piétons. / ***Also available with 8mm plate for pedestrian traffic.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Selon les modèles les plaques peuvent être striées ou lisses. / Depending on the model, the plates can be striped or smooth.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com