

# Junta de dilatación de suelo metálica


## All metal floor expansion joint

### JDH 6.35

Junta de dilatación de suelo completamente en aluminio, para exterior e interior. Para todo tipo de acabados: azulejos, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles... Ideal para diferencias de nivel de hasta 50 mm.



*Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...*

*Recommended in case of vertical differences up to 50mm.*

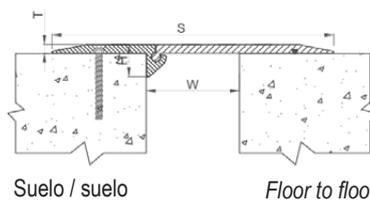

JDH 6.35-075  
a / to 100

JDH 6.35-150 A

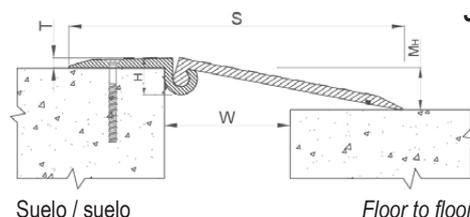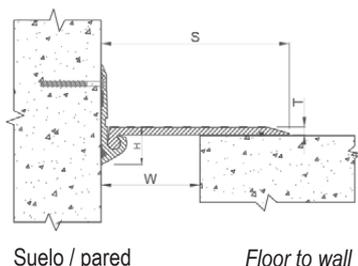

JDH 6.35-150

JDH 6.35	6.35-050	6.35-050 A	6.35-075	6.35-075 A	6.35-100	6.35-100 A	6.35-150	6.35-150 A
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	30 a / to 50		75		100		150	
H [mm] Altura total / Height	34	22	35	25	35	25	44	58
T [mm] Espesor de los perfiles* / Profile thickness*	6		9		9		12	
S [mm] aprox / approx	238	132	277	177	302	202	400	286
Movimientos admisibles [mm] / Movement capacity [mm]	+50 / -25		+60 / -50		+60 / -60		+100 / -100	
Movimientos verticales $M_H$ [mm] max** / Vertical movements $M_H$ [mm] max**	45		35		35		50	
Material	Aluminio / Aluminium							
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3							
Carga / Load-bearing capacity								

\*Otros espesores bajo pedido según el tráfico previsto. / \*Other thicknesses available on request depending on expected traffic.

\*\*Movimientos verticales máximos indicados para un perfil en posición inicial. Movimientos solo en una dirección (el perfil fijado al hormigón debe instalarse en la losa más alta). / \*\*Maximum vertical movements given for a profile in the initial position. Movements only in one direction (the profile fixed to the concrete has to be installed on the highest slab).

Según los modelos, las placas pueden ser estriadas o lisas. / Depending on the model, the plates can be striped or smooth.

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Video de instalación e instrucciones de instalación bajo petición. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 02/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2026

### JDH 6.35 XL


Junta de dilatación de suelo completamente en aluminio, para exterior e interior. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles... Ideal para diferencias de nivel de hasta 140 mm.

*Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...*

*Recommended in case of vertical differences up to 140mm.*




JDH 6.35-200 XL

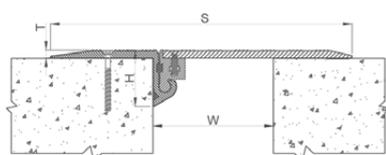

Suelo / suelo

Floor to floor


JDH 6.35-250 XL a / to 500 XL

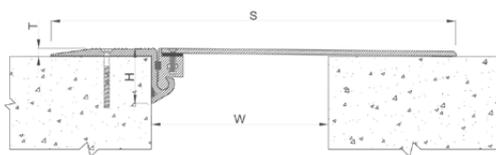

Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 6.35-250 XL A a / to 500 XL A

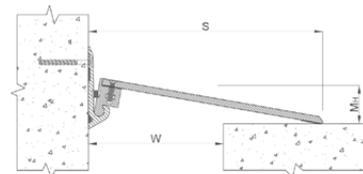

Suelo / pared

Floor to wall

JDH 6.35 XL	6.35-200 XL	6.35-200 XL A	6.35-250 XL	6.35-250 XL A	6.35-300 XL	6.35-300 XL A	6.35-400 XL	6.35-400 XL A	6.35-500 XL	6.35-500 XL A
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	200		250		300		400		500	
H [mm] Altura total / Height	94									
T [mm] Espesor de los perfiles* / Profile thickness*	13		12							
S [mm] aprox / approx	501	330	601	430	686	515	811	641	936	766
Movimientos admisibles [mm] / Movement capacity [mm]	+100 / -140		+150 / -175		+175 / -225		+200 / -300		+250 / -300	
Movimientos verticales $M_H$ [mm]** / Vertical movements $M_H$ [mm]**	70		90		100		125		140	
Material	Aluminio / Aluminium									
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3		2,5		3		2,5		3	
Carga / Load-bearing capacity										

\*Otros espesores bajo pedido según el tráfico previsto. / \*Other thicknesses available on request depending on expected traffic.

\*\*Movimientos verticales máximos indicados para un perfil en posición inicial. Movimientos solo en una dirección (el perfil fijado al hormigón debe instalarse en la losa más alta). /

\*\*Maximum vertical movements given for a profile in the initial position. Movements only in one direction (the profile fixed to the concrete has to be installed on the highest slab).

Chafalán EPDM disponible bajo pedido a partir de una abertura de 250 mm. El diseño de los perfiles es diferente en estas versiones. / EPDM chamfer available on request for openings 250mm and above. The profile design is different for these versions.

Según los modelos, las placas pueden ser estriadas o lisas. / Depending on the model, the plates can be striped or smooth.

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vídeo de instalación e instrucciones de instalación bajo petición. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 02/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2026