
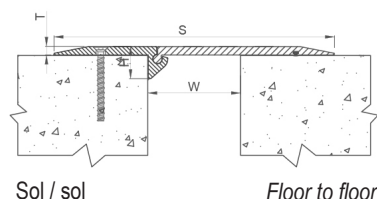


Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint



JDH 6.35

Joint de dilatation de sol tout aluminium pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples... Idéal pour des différences de niveaux jusqu'à 50 mm.

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors... Recommended in case of vertical differences up to 50mm.

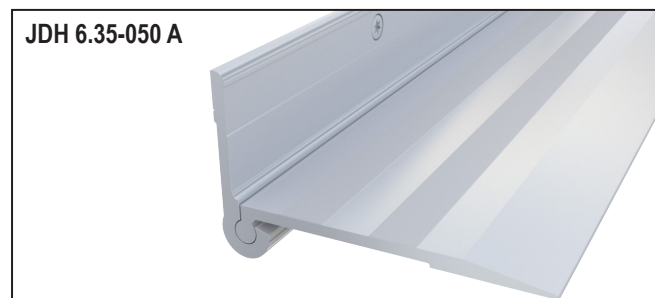

JDH 6.35-150 A

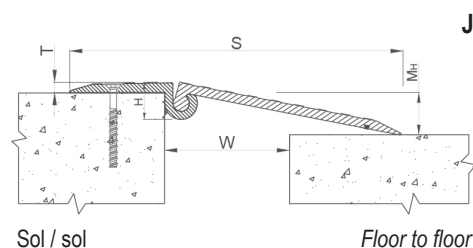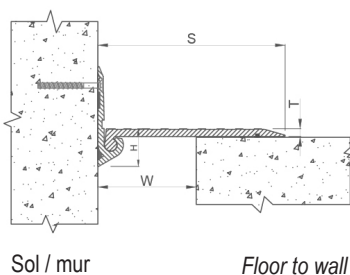

JDH 6.35	6.35-050	6.35-050 A	6.35-075	6.35-075 A	6.35-100	6.35-100 A	6.35-150	6.35-150 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	30 à/to 50		75		100		150	
H [mm] Hauteur totale / Height	34	22	35	25	35	25	44	58
T [mm] Epaisseur des profilés* / Profile thickness*	6		9				12	
S [mm] approx	238	132	277	177	302	202	400	286
Mouvements admissibles [mm] / Movement capacity [mm]	+50 / -25		+60 / -50		+60 / -60		+100 / -100	
Mouvements verticaux M _H [mm] max** / Vertical movements M _H [mm] max**	45		35				50	
Matériau / Material	Aluminium							
Longueur standard [m] / Standard length [m]	3							
Charges / Load-bearing capacity								

*Autres épaisseurs sur demande suivant le trafic attendu. / Other thicknesses available on request depending on expected traffic.

**Mouvements verticaux maximums donnés pour un profilé en position initiale. Mouvements uniquement dans un sens (le profilé fixé au béton doit être installé sur la dalle la plus haute). / **Maximum vertical movements given for a profile in the initial position. Movements only in one direction (the profile fixed to the concrete has to be installed on the highest slab).

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Selon les modèles, les plaques peuvent être striées ou lisses. / Depending on the model, the plates can be striped or smooth.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 02/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2026

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com

Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint

JDH 6.35 XL

Joint de dilatation de sol tout aluminium pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples....
Idéal pour des différences de niveaux jusqu'à 140 mm.

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...


Recommended in case of vertical differences up to 140mm.

Profilé rapporté
Surface mounted profile



JDH 6.35-250 XL à/to 500 XL


JDH 6.35-200 XL

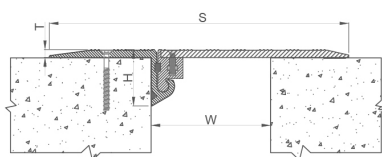

Sol / sol

Floor to floor


JDH 6.35-250 XL à/to 500 XL

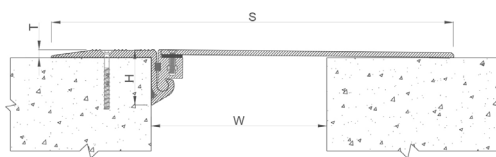

Sol / sol

Floor to floor

JDH 6.35-250 XL A à/to 500 XL A

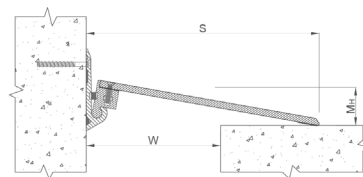

Sol / mur

Floor to wall

JDH 6.35 XL	6.35-200 XL	6.35-200 XL A	6.35-250 XL	6.35-250 XL A	6.35-300 XL	6.35-300 XL A	6.35-400 XL	6.35-400 XL A	6.35-500 XL	6.35-500 XL A
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	200		250		300		400		500	
H [mm] Hauteur totale / Height	94									
T [mm] Epaisseur des profilés* / Profile thickness*	13		12							
S [mm] approx	501	330	601	430	686	515	811	641	936	766
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+100 / -140		+150 / -175		+175 / -225		+200 / -300		+250 / -300	
Mouvements verticaux M _H [mm]** Vertical movements M _H [mm]**	70		90		100		125		140	
Matériau / Material	Aluminium									
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3		2,5		3		2,5		3	
Charges / Load-bearing capacity										

*Autres épaisseurs sur demande suivant le trafic attendu. / Other thicknesses available on request depending on expected traffic.

**Mouvements verticaux maximums donnés pour un profilé en position initiale. Mouvements uniquement dans un sens (le profilé fixé au béton doit être installé sur la dalle la plus haute).

/ **Maximum vertical movements given for a profile in the initial position. Movements only in one direction (the profile fixed to the concrete has to be installed on the highest slab).

Chanfrein EPDM disponible sur demande à partir de l'ouverture 250 mm. Le design des profilés est différent pour ces versions. / EPDM chamfer available on request for openings 250 mm and above. The profile design is different for these versions.

Selon les modèles, les plaques peuvent être striées ou lisses. / Depending on the model, the plates can be striped or smooth.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 02/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2026

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com