
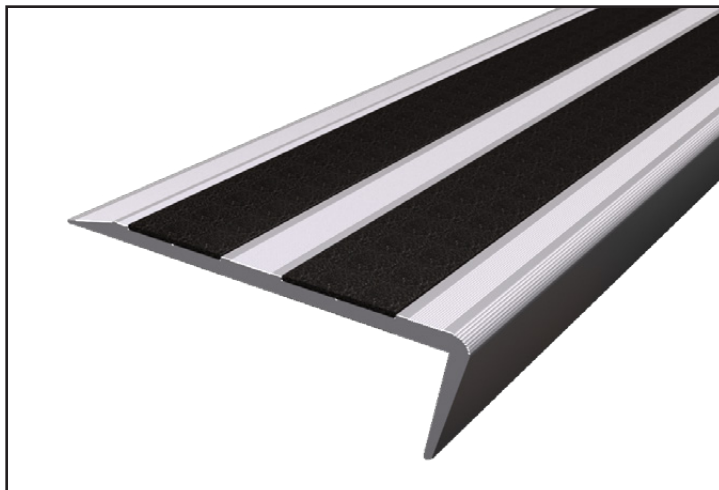


NDM 1010

NDM 1010

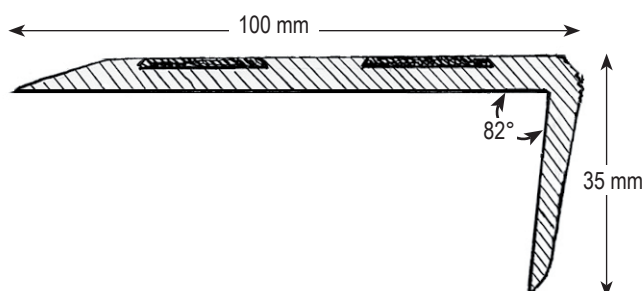

NDM 1010	Profilé de finition antidérapant pour marche béton	Antislip stair nosing for concrete stair
Emploi Use	Écoles, bureaux, hôpitaux, résidences	Schools, office buildings, hospitals, residential buildings
Matériaux Materials	Alliage aluminium 6063 T6 anodisé 15 µ Bande antidérapante en oxyde d'aluminium noir en rouleaux de 25 mm x 18,30 mètres (autres coloris possibles sur demande)	Aluminium alloy 6063 T6 anodized 15µ Black colour aluminium oxide antislip insert in rolls of 25mm x 18,30meters (others colors upon request)
Installation Fixing	Mastic MS ou perçage tous les 30 cm sur demande (Vis Ø 4,5 x 50 mm Chevilles Ø 8 x 40 mm minimum)	Sealant MS or drilling every 30cm upon request (Screws Ø 4,5 x 50mm Plugs Ø 8 x 40mm minimum)
Longueur standard [ml] Standard length [lm]	3	

Fiche de pose disponible sur demande. / Installation instruction upon request.