


NDM 1010

NDM 1010

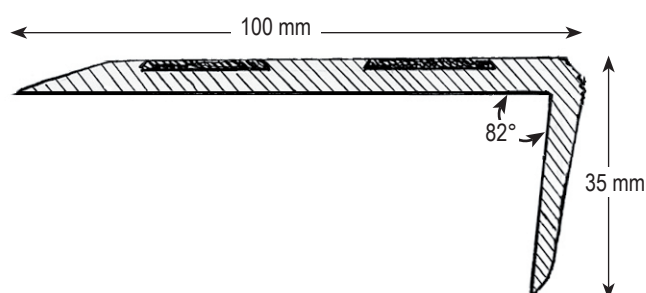

NDM 1010	Perfil de acabado antideslizante para escalón de hormigón	Antislip stair nosing for concrete stair
Uso Use	Escuelas, oficinas, hospitales, residencias	Schools, office buildings, hospitals, residential buildings
Composición Material	Aleación de aluminio 6063 T6 anodizado 15 μ Cinta antideslizante de óxido de aluminio negro en rollos de 25 mm x 18,30 metros (otros colores disponibles por encargo)	Aluminium alloy 6063 T6 anodized 15 μ Black colour aluminium oxide antislip insert in rolls of 25mm x 18,30meters (others colors upon request)
Fijación Fixing	Masilla o perforación cada 30 cm bajo solicitud (Tornillos de Ø 4,5 x 50 mm Clavijas de Ø 8 x 40 mm)	Sealant MS or drilling every 30cm upon request (Screws Ø 4,5 x 50mm Plugs Ø 8 x 40mm minimum)
Longitud estándar [m] Standard length [lm]	3	

Instrucciones de instalación disponible bajo petición. / Installation instruction upon request.