




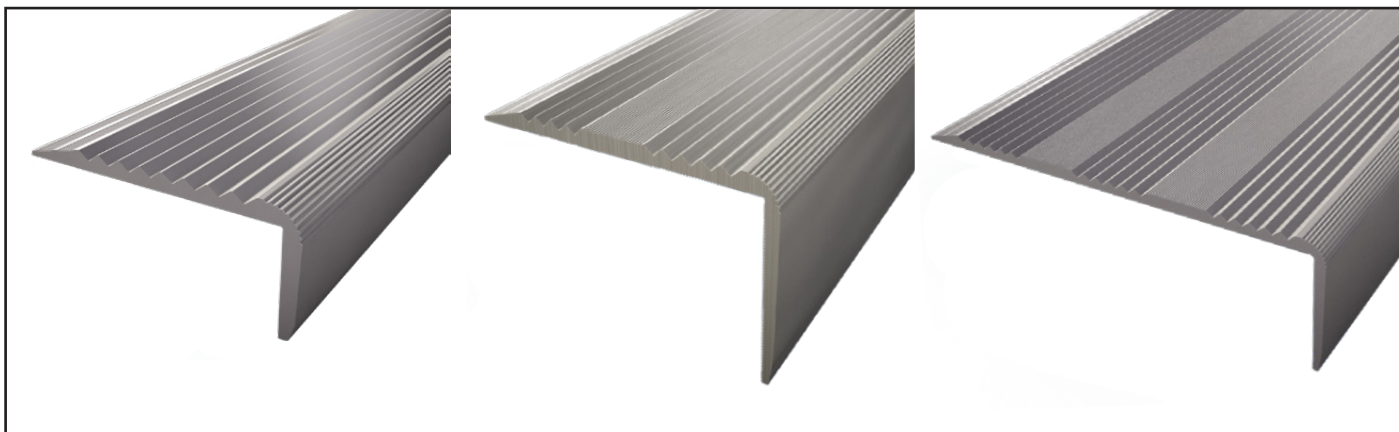


NDM VD1

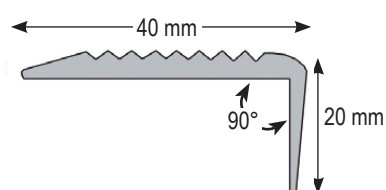

NDM VD2

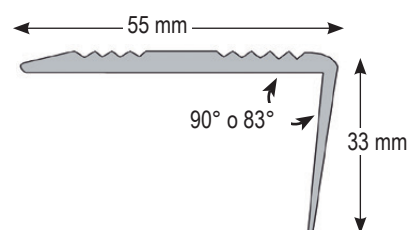

NDM VD3

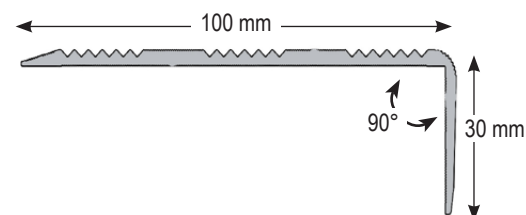

NDM VD	Perfile de acabado antideslizante para escalón de hormigón	Antislip stair nosing for concrete stair
Uso Use	Escuelas, oficinas, hospitales, residencias	Schools, office buildings, hospitals, residential buildings
Composición Material	Aleación de aluminio 6063 T6 anodizado 15 µ o bruto	Aluminium alloy 6063 T6 anodized 15µ or mill finish
Fijación Fixing	Masilla MS o perforación cada 30 cm bajo solicitud (Tornillos de Ø 4,5 x 50 mm Clavijas de Ø 8 x 40 mm)	Sealant MS or drilling every 30cm upon request (Screws Ø 4,5 x 50mm Plugs Ø 8 x 40mm minimum)
Longitud estándar [ml] Standard length [lm]	3	

Otro ángulo de 90° bajo solicitud. / Other angle than 90° upon request.

Instrucciones de instalación disponible bajo petición. / Installation instruction upon request.