




NDM VD

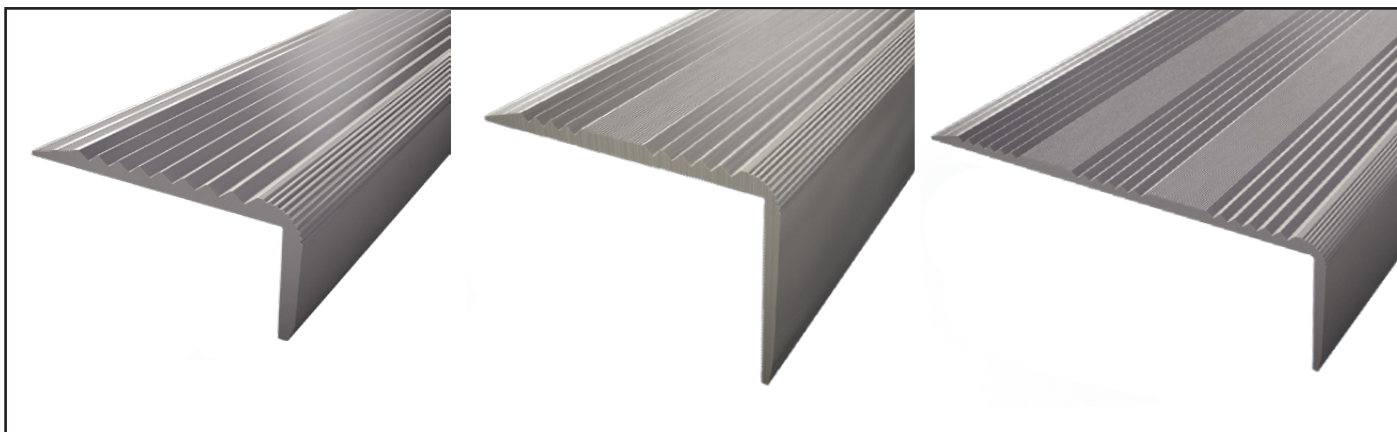


NDM VD1

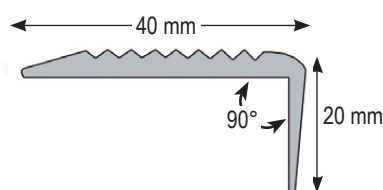

NDM VD2

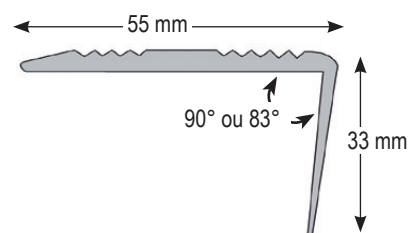

NDM VD3

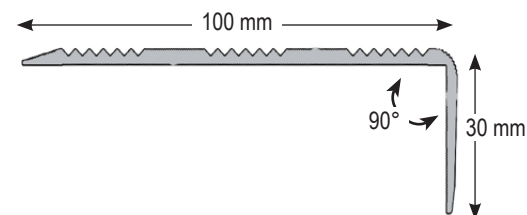

NDM VD	Profilé de finition antidérapant pour marche béton	Antislip stair nosing for concrete stair
Emploi Use	Écoles, bureaux, hôpitaux, résidences	Schools, office buildings, hospitals, residential buildings
Matériaux Materials	Alliage aluminium 6063 T6 anodisé 15 µ ou brut	Aluminium alloy 6063 T6 anodized 15µ or mill finish
Installation Fixing	Mastic MS ou perçage tous les 30 cm sur demande (Vis Ø 4,5 x 50 mm Chevilles Ø 8 x 40 mm minimum)	Sealant MS or drilling every 30cm upon request (Screws Ø 4,5 x 50mm Plugs Ø 8 x 40mm minimum)
Longueur standard [m] Standard length [lm]	3	

Autre angle que 90° sur demande. / Other angle than 90° upon request.
Fiche de pose disponible sur demande. / Installation instruction upon request.