



VEDA FRANCE

Joints bâtiment - Building joints

Junta de dilatación de suelo

Mechanical floor joint

Serie JDH 5.02

Junta de dilatación de suelo para exteriores e interiores formada por cantoneras de aluminio y un inserto flexible intercambiable para todo tipo de acabado : losa, revestimiento, baldosas, etc.

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates and interchangeable flexible insert for all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, etc.




Perfil encastrado JDH 5.02-050
Embedded profile JDH 5.02-050

JDH 5.02-050

JDH 5.02-040


JDH 5.02-060 A con cantonera visible

JDH 5.02-060 A con cantonera invisible

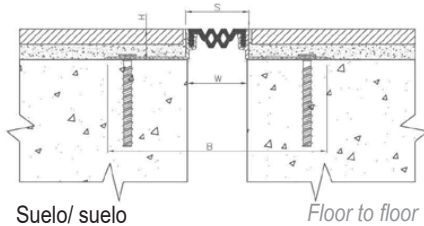


Suelo/ suelo

Floor to floor



Suelo / pared

Floor to wall

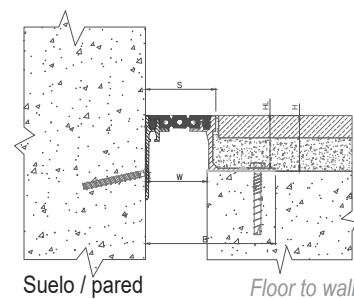

Suelo / pared

Floor to wall

Ref. JDH 5.02	5.02-020		5.02-030		5.02-040		5.02-050					5.02-060				
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	20		30		40		50					60				
H [mm] Altura / Height	15	20	15	20	15	20	20	26	35*	40*	50*	20	26	35*	40*	50*
B [mm] aprox.	85		95		105		160					170				
S [mm] aprox.	25		35		45		50		55			60		65		
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3		+7 / -7		+10 / -10		+7 / -7					+10 / -10				
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris** / Black, grey**															
Materiales / Materials	Aluminio, nitrilo / Aluminium, nitrile															
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3															
Carga / Load-bearing capacity																

*Capuchones en acero inoxidable y en latón para su acabado más estético disponibles. / Stainless steel and brass caps for luxury finish available.

**Inserto liso solamente disponible para JDH 5.02-050 (otras aberturas, consúltenos). / Smooth insert available only on JDH 5.02-050 (other gaps upon request).

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vídeo de instalación e instrucciones de instalación bajo petición. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 10/2023



GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia
Dirección postal
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
Correo electrónico : export@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com