



VEDA FRANCE

Joints bâtiment - Building joints

Junta de dilatación de suelo

Mechanical floor joint

Serie JDH 5.02


Junta de dilatación de suelo para exteriores e interiores formada por cantoneras de aluminio y un inserto flexible intercambiable para todo tipo de acabado : losa, revestimiento, baldosas, etc.

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates and interchangeable flexible insert for all types of finishes : screed, natural stone, cast stone, etc.




Perfil encastrado
Embedded profile


JDH 5.02-040 H20

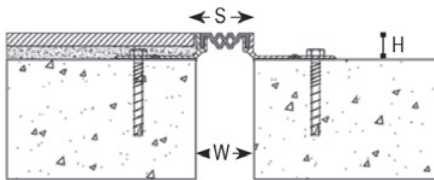

JDH 5.02-050 H50 A con cantonera visible

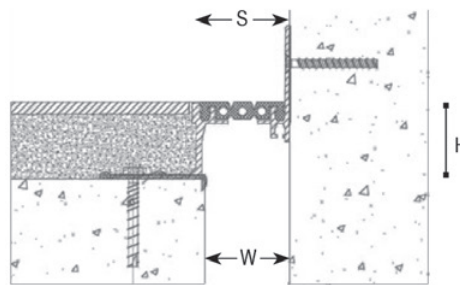

JDH 5.02-050 H50 A con cantonera invisible a partir de la altura 50

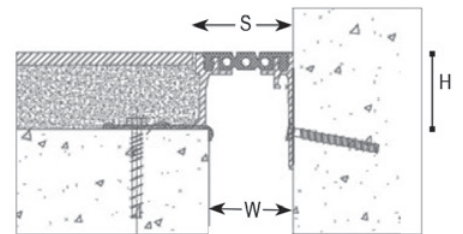

Ref. JDH 5.02	5.02-020		5.02-030		5.02-040		5.02-050				5.02-060			
W [mm] ancho / Gap up to [mm]	20		30		40		50				60			
H [mm] altura / Depth [mm]	15	20	15	20	15	20	20	26	35*	50*	20	26	35*	50*
B [mm] aprox.	85		95		105		160				170			
S [mm] aprox.	25		35		45		50		55		60		65	
Movimientos admisibles [mm] Accommodation of movement M [mm]	+3 / -3		+7 / -7		+10 / -10		+7 / -7				+10 / -10			
Color del inserto / Insert color	Noir, gris** / Black, grey**													
Material / Material	Aluminium, nitrile / Aluminium, nitrile													
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3													
Carga [kN] Load-bearing capacity [kN]														

*Capuchones en acero inoxidable y en latón para su acabado más estético disponibles. / Stainless steel and brass caps for luxury finish available.

**Inserto liso solamente disponible para JDH 5.02-050 (otras aberturas, consúltenos). / Smooth insert available only on JDH 5.02-050 (other gaps upon request).

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 03/2020

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia

Dirección postal

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

Correo electrónico : export@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com